

ZASTOSOWANIE



Obudowy typu MSP są przeznaczone do montażu central alarmowych oraz modułów dodatkowych różnych producentów. W obudowach zapewniono miejsce na montaż akumulatora oraz transformatora sieciowego.

Dzięki otworowaniu dopasowanemu do konkretnych typów central, obudowy zapewniają montaż modułów między innymi następujących producentów: SATEL, DSC, PARADOX, RISCO, ROGER, PYRONIX i innych.

WERSJE OBUDÓW

Wersja	Miejsce na akumulator	Wymiary (SxWxG) [mm]	Waga
MSP-00-07	7Ah / 12V	245 x 245 x 75+8	1,3 kg
MSP-10-17	17Ah / 12V	325 x 300 x 85+8	2.1 kg
MSP-20-17	17Ah / 12V	325 x 390 x 85+8	2,6 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

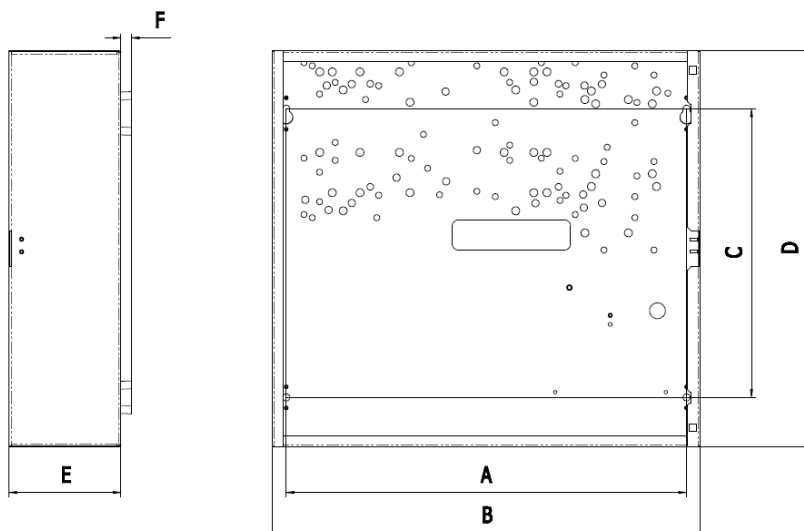
Bezpieczeństwo urządzeń	Zgodnie z PN-EN 60950*
Styk antysabotażowy – otwarcie obudowy	obciążalność 5A@250V AC
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres temperatur pracy	-30°C ... 50°C
Wilgotność względna	90 %
Wykonanie	Blacha 0,8 mm malowana RAL7035
Inne	Zamykanie za pomocą wkrętów Dystans do ściany 8mm na doprowadzenie przewodów



WSKAZÓWKI INSTALACYJNE

Instalowanie obudowy, urządzeń oraz akumulatorów powinien wykonywać pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje.

1. Zamontować elementy centrali – rozkład otworów dla poszczególnych producentów zawierają dedykowane załączniki.
2. Wykonać połączenia wewnętrzne – akumulatora i innych modułów zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych elementów.
3. W celu zamontowania na ścianie wykorzystać podkładki dystansowe dostarczone w komplecie obudowy. Większe pasują do otworów górnych. Rozstawy otworów mocujących dla poszczególnych skrzynek podane są na str. 3 instrukcji.
4. Wprowadzić i podłączyć przewody elementów współpracujących z modułami wewnątrz obudowy.
5. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń.
6. Wykonać rozruch systemu.
7. Do zamknięcia drzwiczek użyć dostarczonych wkrętów.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE I ROZSTAWY OTWORÓW MOCUJĄCYCH

Dokumentacja: 0713.93.01

MERAWEX

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Strona 2/3

Wymiar	MSP-00-07	MSP-10-17	MSP-20-17
A	224	304	304
B	245	325	325
C	185	218.5	315
D	245	300	390
E	76	86	86
F	8	8	8

Załączniki - rysunki dopasowania otworów w obudowie do modułów producentów: SATEL, DSC, PARADOX, RISCO, ROGER, CROW i innych, dostępne są w wersji pdf na stronie produktu:

Szafka 00: <http://oferta.merawex.com.pl/dokumentacja/07130095010.PDF>

Szafka 10: <http://oferta.merawex.com.pl/dokumentacja/07130095020.PDF>

Szafka 20: <http://oferta.merawex.com.pl/dokumentacja/07130095030.PDF>

Można te instrukcje otworzyć, korzystając z kodów QR

00



10



20



PRODUCENT

MERAWEX Sp. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
NIP 631-000-04-40
www.merawex.com.pl
merawex@merawex.com.pl
tel. 32 23 39 400
fax 32 23 39 409

Dokumentacja: 0713.93.01



Certyfikaty ISO 9001 i 14001

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
Strona 3/3