

Czujnik zmierzchowy z zewnętrzną sondą

Model: OR-CR-219

Instrukcja obsługi



Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania urządzenia.

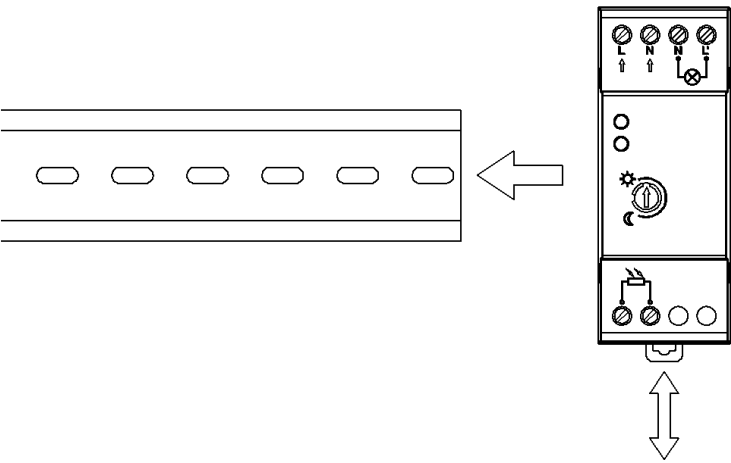

Podczas podłączenia czujnika do zasilania należy upewnić się czy wyłączone zostało główne zasilanie. W tym celu należy odłączyć bezpieczniki.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia.

CHARAKTERYSTYKA:

Urządzenie służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej. Jego zadanie polega na załączaniu i rozłączaniu obwodu elektrycznego, jeżeli natężenie oświetlenia spadnie poniżej określonego poziomu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:	
Napięcie zasilania:	230VAC / 50 Hz
Max. obciążenie:	3000W
Prąd obciążenia:	20A
Regulacja natężenia światła:	<2 – 100 lux
Opóźnienie zadziałania włączenia:	1-2 sek
Opóźnienie zadziałania wyłączenia:	4-5 sek
Pobór mocy praca/czuwanie:	około 0,5W
Stopień ochrony sondy:	IP65
Temperatura pracy:	-20~+40 ⁰ C
Wymiary:	2 moduły 35 mm
Waga netto:	0,05 kg

INSTALACJA:	SCHEMAT PODŁĄCZENIA:
 <ol style="list-style-type: none"> Wyłącz zasilanie. Urządzenie zainstaluj w skrzynce rozdzielczej na szynie 35 mm. Pociągnij plastikowy uchwyt umieszczony na dole i zamocuj urządzenie na szynie. Sondę zewnętrzną umieść w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego. Podłącz zasilanie wg schematu podłączenia. 	

TEST

- Włącz zasilanie.
- Za pomocą potencjometru ustaw porę załączenia oświetlenia. Obrót w stronę "księżycyca" - załączy czujnik później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy czujnik wcześniej. Urządzenie posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń.
- Aby sprawdzić poprawne działanie całą sondę szczelnie przykryj tekturowym pudełkiem lub grubą ciemną tkaniną. Zakrycie sondy palcem jest niewystarczające.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



Producent:

ORNO - LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Katowicka 134
 43-190 Mikołów
 tel. 32 43 43 110
 www.orno.pl