



Model: OR-WE-502

JEDNOFAZOWY WSKAŹNIK ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OR-WE-502 jest 1-fazowym elektronicznym urządzeniem do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh) lecz nie służącym do dokonywania pomiarów. Służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD.


Przed przystąpieniem do montażu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie.

Instalacji urządzenia powinien dokonać wykwalifikowany elektryk!


W celu zapewnienia właściwej jakości działania, użytkownik powinien stosować się do zaleceń instrukcji obsługi. Pod żadnym pozorem nie należy rozbierać urządzenia, gdyż znajduje się wewnątrz kondensatory mogą być naładowane.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie:	230V
Częstotliwość pracy:	50/60Hz
Prąd:	5(80)A
Dokładność pomiaru:	klasa 1
Częstotliwość impulsów:	1600 imp/kWh
Wyświetlacz:	LCD 6+1=000000.0 kWh
Stopień ochrony:	IP20
Temperatura użytkowania:	-20 ~45°C
Podwyższona temperatura użytkowania:	-20 ~55°C
Wilgotność:	≤85%
Wymiary zewnętrzne:	115 x 78 x 65 mm

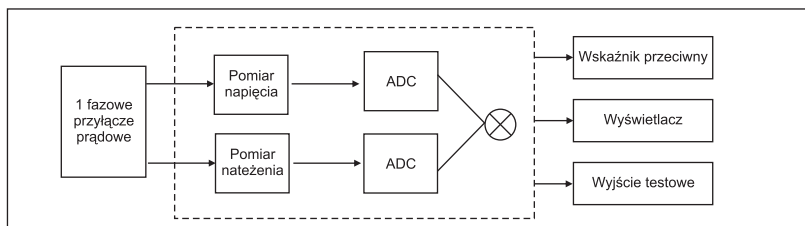


Wymiary i montaż:

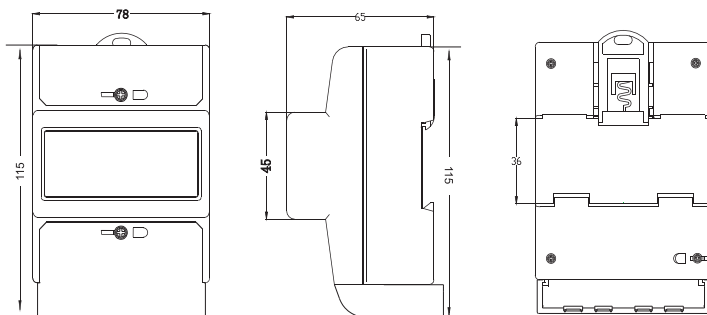

1. Odłączyć zasilanie.
2. Urządzenie zamontować na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Wkrętakiem odkręcić śruby i zdjąć przednie osłonki zacisków urządzenia.
4. Podłączyć urządzenie według schematu podłączenia.
5. Założyć osłonki zacisków urządzenia.


Schemat podłączenia:



Bezpieczne użytkowanie jest niemożliwe, gdy:

- urządzenie jest uszkodzone mechanicznie
- urządzenie było długo składowane w warunkach niezgodnych z podanymi przez producenta
- urządzenie zostało wewnętrznie uszkodzone podczas transportu np. poprzez wstrząsy lub wibracje

OPIS OZNACZEŃ:

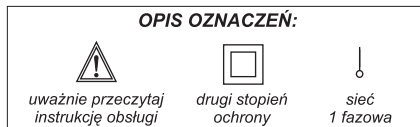

PRODUCENT:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134

43-190 Mikołów

tel. 32 43 43 110

www.orno.pl

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zużyte urządzenie elektryczne nie może być składowane wraz z innymi odpadami. Zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.

Masa netto: 0,26 kg

