

DS-2CD1321-I (E)

Kamera typu Turret 2 MP IR Fixed



- 1/2.7" progressive scan CMOS
- 1920 × 1080 @30fps
- Obiektyw 2.8, 4 mm fixed
- H.264+, H.264
- Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
- BLC/3D DNR
- IP67
- Cyfrowy WDR



Specyfikacja


| Kamera | |
|-------------------------------|--|
| Przetwornik | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) |
| Migawka | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Wolna migawka | Tak |
| Dzień & Noc | ICR |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | Cyfrowy WDR |
| Ustawienie położenia (uchwyt) | Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 360° |
| Obiektyw | |
| Obiektyw | 2.8, 4 mm |
| Apertura | F2.0 |
| FOV | 2.8 mm @F2.0, HFOV 114.8°, VFOV 62°, DFOV: 135.5° 4 mm @F2.0, HFOV 86°, VFOV 46.5°, DFOV: 102.5° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| IR | |
| Zasięg IR | Do 30 m |
| Długość fali | 850 nm |
| Standard kompresji | |
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.264+, H264 Dodatkowy strumień: H.264/MJPEG |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Video Bit Rate | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Obraz | |
| Max. Rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| Główny strumień | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Dodatkowy strumień | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Poprawa obrazu | BLC, 3D DNR |
| Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli |
| Przełączanie dzień/noc | Dzień/ Noc/ Automatyczny/ Harmonogram |
| Sieć | |
| Alarm | Detekcja ruchu, błędne logowanie |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS |
| Ogólne funkcje | Odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresu IP |
| Firmware Version | 5.5.83 |

| | |
|-----------------------------|--|
| API | ONVIF (PROFILE S), ISAPI |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| Użytkownik/Host | Do 32 użytkowników 3 poziomy: Administrator, Operator, i użytkownik |
| Oprogramowanie klienckie | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Web Browser | IE8+, Chrome31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0-11 |
| Interfejs | |
| Komunikacja | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| Ogólne | |
| Środowisko | -30 °C - +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug;PoE(802.3af, class 3) |
| Pobór mocy & Natężenie | 12 VDC,0.3 A, Max. 3.5 W; PoE: (802.3af, 36 V - 57 V), 0.2 A - 0.1 A, Max: 4.5 W |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Materiał | Metal &plastik |
| Wymiary | Φ 110 mm × 93.2 mm (Φ 4.3" × 3.7") |
| Waga w przybliżeniu | Kamera 360 g (0.8 lb.) Z opakowaniem 610 g (1.34 lb.) |

Dostępne modele

DS-2CD1321-I (E) (2.8/4 mm)

Wymiary

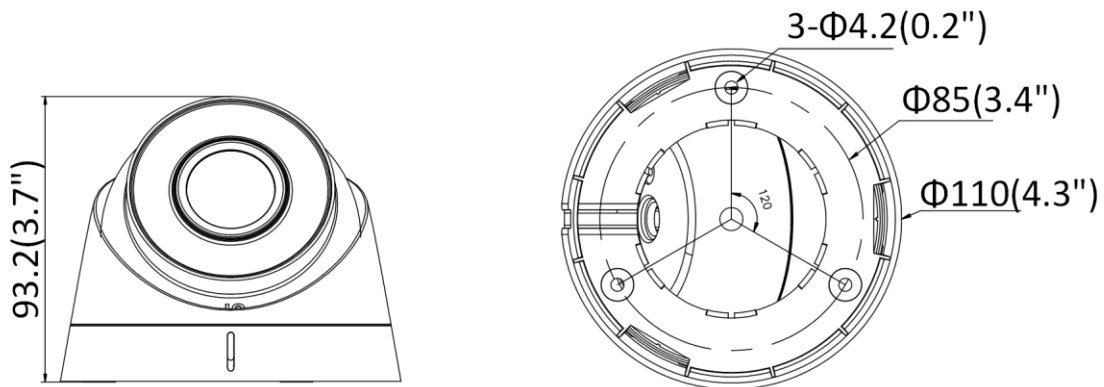

Unit:mm(inch)

Akcesoria



DS-1272ZJ-110-TRS
Mocowanie ścienne



DS-1275ZJ
Mocowanie słupowe



DS-1280ZJ-S
Puszka montażowa



DS-1276ZJ
Mocowanie narożne

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com