

PHILIPS

WelcomeEye Comfort DES 9500 VDP/29

531119

Domofon wideo z szerokim ekranem 7", łatwy w obsłudze i instalacji



Domofon wideo Philips Welcome Eye Comfort to produkt łatwy w użyciu, charakteryzujący się starannym designem i wyposażony w kolorowy ultra płaski ekran 7". Domofon wideo podłączany za pomocą 2 przewodów do panelu zewnętrznego, stanie się nieodzownym akcesorium wykorzystywanym każdego dnia. Jego intuicyjny i ergonomiczny interfejs pozwala uzyskać dostęp do różnych funkcji: wyświetlanie obrazu i prowadzenie rozmów z gośćmi, sterowanie otwieraniem drzwi lub bramy z napędem...



+ produkt



- Łatwa i szybka instalacja za pomocą 2 przewodów między panelem a monitorem
- Bardzo wysoka jakość obrazu i bardzo szeroki kąt widzenia (100°)
- Funkcja monitoringu umożliwiająca łatwe nadzorowanie wejścia
- Funkcja łączności między monitorami tej samej rodziny
- Platforma dwurodzinna z możliwością rozbudowy do 3 ekranów, 2 paneli zewnętrznych i 1 kamery na rodzinę
- Podwójne sterowanie zamkiem i bramą
- Kolorowy tryb nocny
- Podświetlana wizytówka i przycisk
- Panel zewnętrzny i daszek z aluminium
- Funkcja polaryty protect zabezpieczająca domofon wideo przed błędami przy podłączaniu okablowania

Zawartość zestawu:


- 1 monitor kolorowy 7"
- 1 panel zewnętrzny
- 1 daszek przeciwdeszczowy z aluminium
- 1 wspornik ścienny na monitor
- 1 zasilacz podłączany do gniazdka zgodny ze standardem brytyjskim i europejskim



PHILIPS

Dane techniczne

		akcesoria w opcji
gwarancja	2 lata	
okablowanie	2-przewodowe	
odległość maksymalna	120 m (między 2 najbardziej od siebie oddalonymi elementami instalacji)	
sterowanie	zamek i brama	 WelcomeEye AddComfort Monitor dodatkowy 7"
dzwonek	6 dzwonek siła głosu: 85 dB	 WelcomeEye AddCompact Monitor dodatkowy 4,3" kompaktowy
dane techniczne ekranu	przekątna: 7" (18 cm) rozdzielczość: 800 x 480 px mocowanie: ścienne	 WelcomeEye Outdoor Dodatkowy panel zewnętrzny
dane techniczne panelu zewnętrznego	czujnik: C-MOS kolorowy 900TVL kąt widzenia: poziomo 100° / pionowo 70° obiektyw: stały tryb nocny: białe diody LED (2,5m) podświetlany przycisk wywołania: Tak podświetlana wizytówka: Tak sterowanie zamkiem: 12 V / 1,0 A maks. sterowanie bramą: zdolność wyłączenia 12 V / 2 A maks. mocowanie: naścienne	 WelcomeEye Cam Dodatkowa kamera
ustawienia	kolor + jasność + kontrast + głośność dzwonka	 WelcomeEye Lock Zamek elektryczny o niskim zużyciu prądu
wykończenie	monitor: czarny plastik i aluminium panel zewnętrzny: czarne aluminium i aluminium	 WelcomeEye Power Zasilacz modułowy na szynie DIN
dane układu elektrycznego	24 VDC / 460 mA / 11,1 W	
podłączenie elektryczne	zasilacz podłączany do gniazdzka (lub zasilacz na szynie DIN w opcji)	
temperatura działania	-15°C / +50°C	
użytkowanie	monitor: pomieszczenia panel zewnętrzny: na zewnątrz (IP44)	
dane techniczne produktu	wymiary monitora: 142 (wys.) x 210 (szer.) x 15 (gł.) mm wymiary panelu zewnętrznego: 168 (wys.) x 82 (szer.) x 38 (gł.) mm masa: 0,86 kg	
dane techniczne zestawu	wymiary: 210 (wys.) x 315 (szer.) x 78 (gł.) mm masa: 1,28 kg	
normy i certyfikaty	CE, RoHS, REACH	

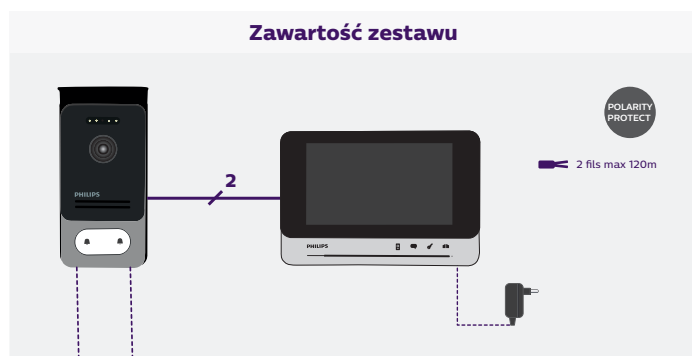

Rozbudowa 2 rodziny

