


KOD: **AWO652** v.1.0/II
 NAZWA: **Uniwersalna obudowa TUN-2 300x300x100**

PL

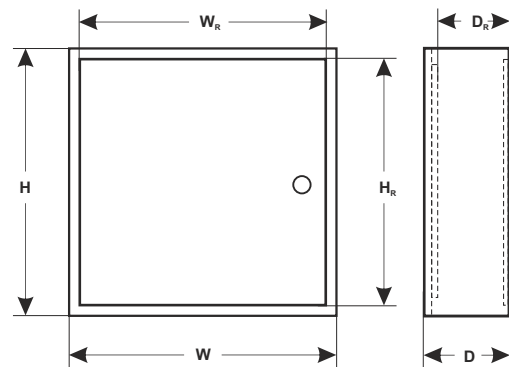

PRZEZNACZENIE

Ze względu na swoją konstrukcję obudowa **TUN 652** może być wykorzystana jako element integrujący instalacji RTV/SAT (multiswitch, wzmacniacz, rozgałęźniki i odgałęźniki), CCTV, KD, SSWiN, automatyki itp.

Dedykowana jest do zastosowania w instalacjach niepowtarzalnych, gdzie o sposobie rozmieszczenia i zamontowania urządzeń decyduje instalator oraz tam, gdzie liczy się czas i łatwość montażu, którą uzyskuje się swobodnie montując urządzenia za pomocą wkrętów.

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	zewnętrzne: W=300, H=300, D=100+14 [mm, +/-2] Wymiary sklejk: Ws=230 Hs=200 Ds=6 mm
Maksymalna przestrzeń robocza:	WR=260 HR=260 DR=80 mm
Waga netto/brutto:	2,62kg / 2,82kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	Blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, Zabezpieczenie antykorozyjne: Farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor: RAL 9003 (biały)
Zastosowanie:	do wewnątrz / natynkowa
Zamykanie:	zamykanie - zamek o tym samym kodzie - RAZB16
Uwagi:	- w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm - możliwość montażu drzwiczek jako prawo lub lewostronne
Gwarancja:	36 miesięcy od daty sprzedaży oraz od daty produkcji