



Obudowy




- Obudowa natynkowa plastikowa (ABS)
- Kolor jasnoszary
- Wymiary: 264x253x85 mm (WxHxD)
- Tamper – zabezpieczenie przed otwarciem obudowy
- Zamykanie: 4 x wkręty od czoła obudowy + maskownica
- Miejsce na akumulator 7Ah
- Szyna TH35 do montażu zasilacza PSR-ECO
- Kompatybilność: NeoGSM-IP, OptimaGSM, BasicGSM 2, MultiGSM 2
- Zestawy: NeoGSM-IP-SET, BasicGSM-SET

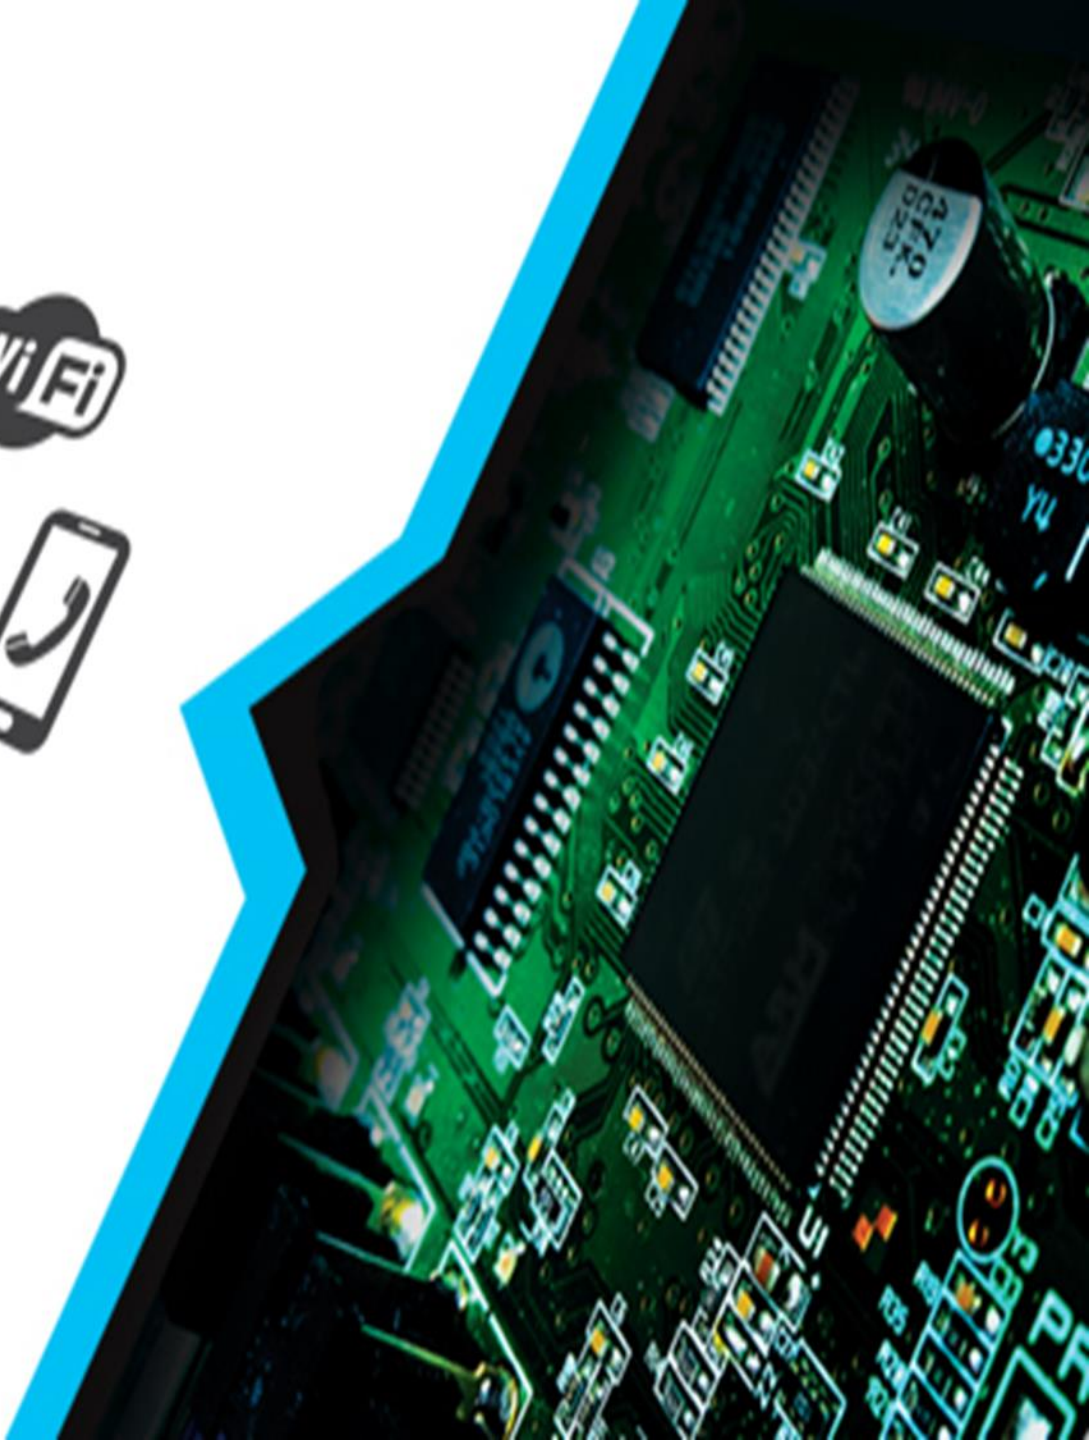


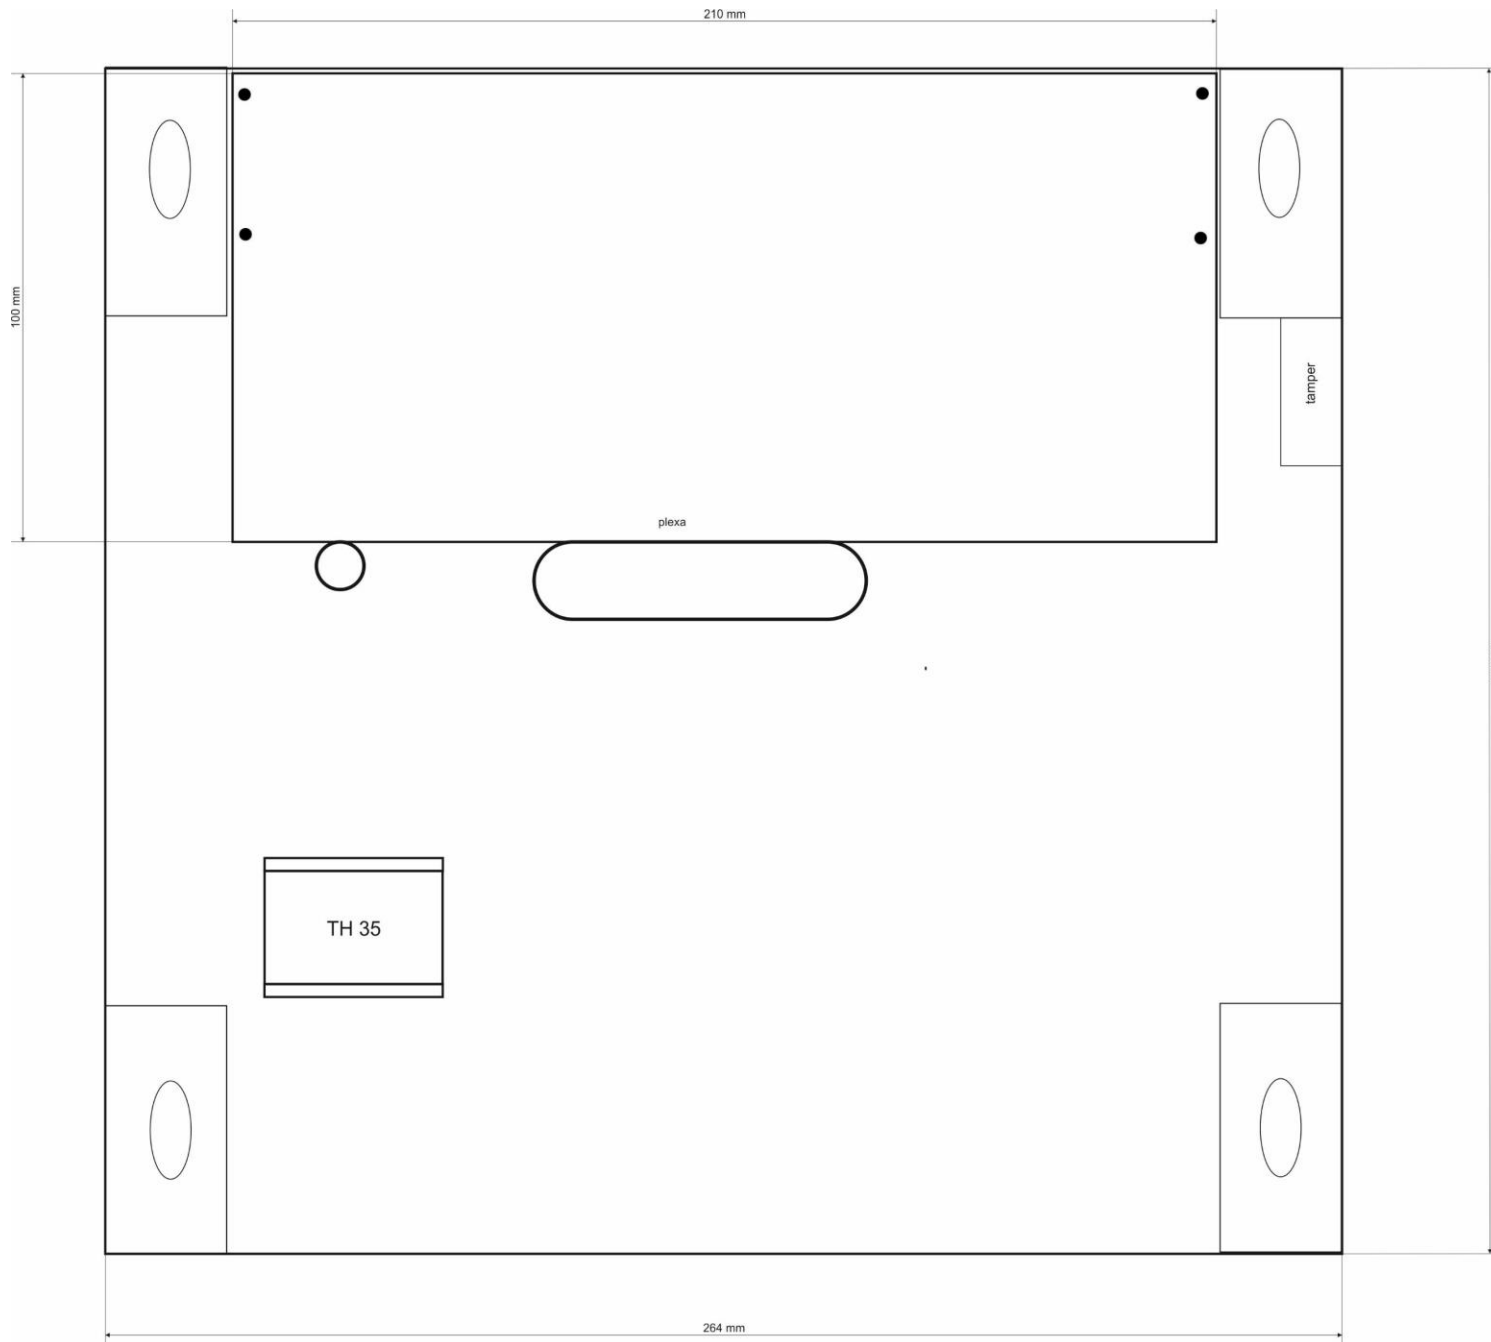


O-R3P

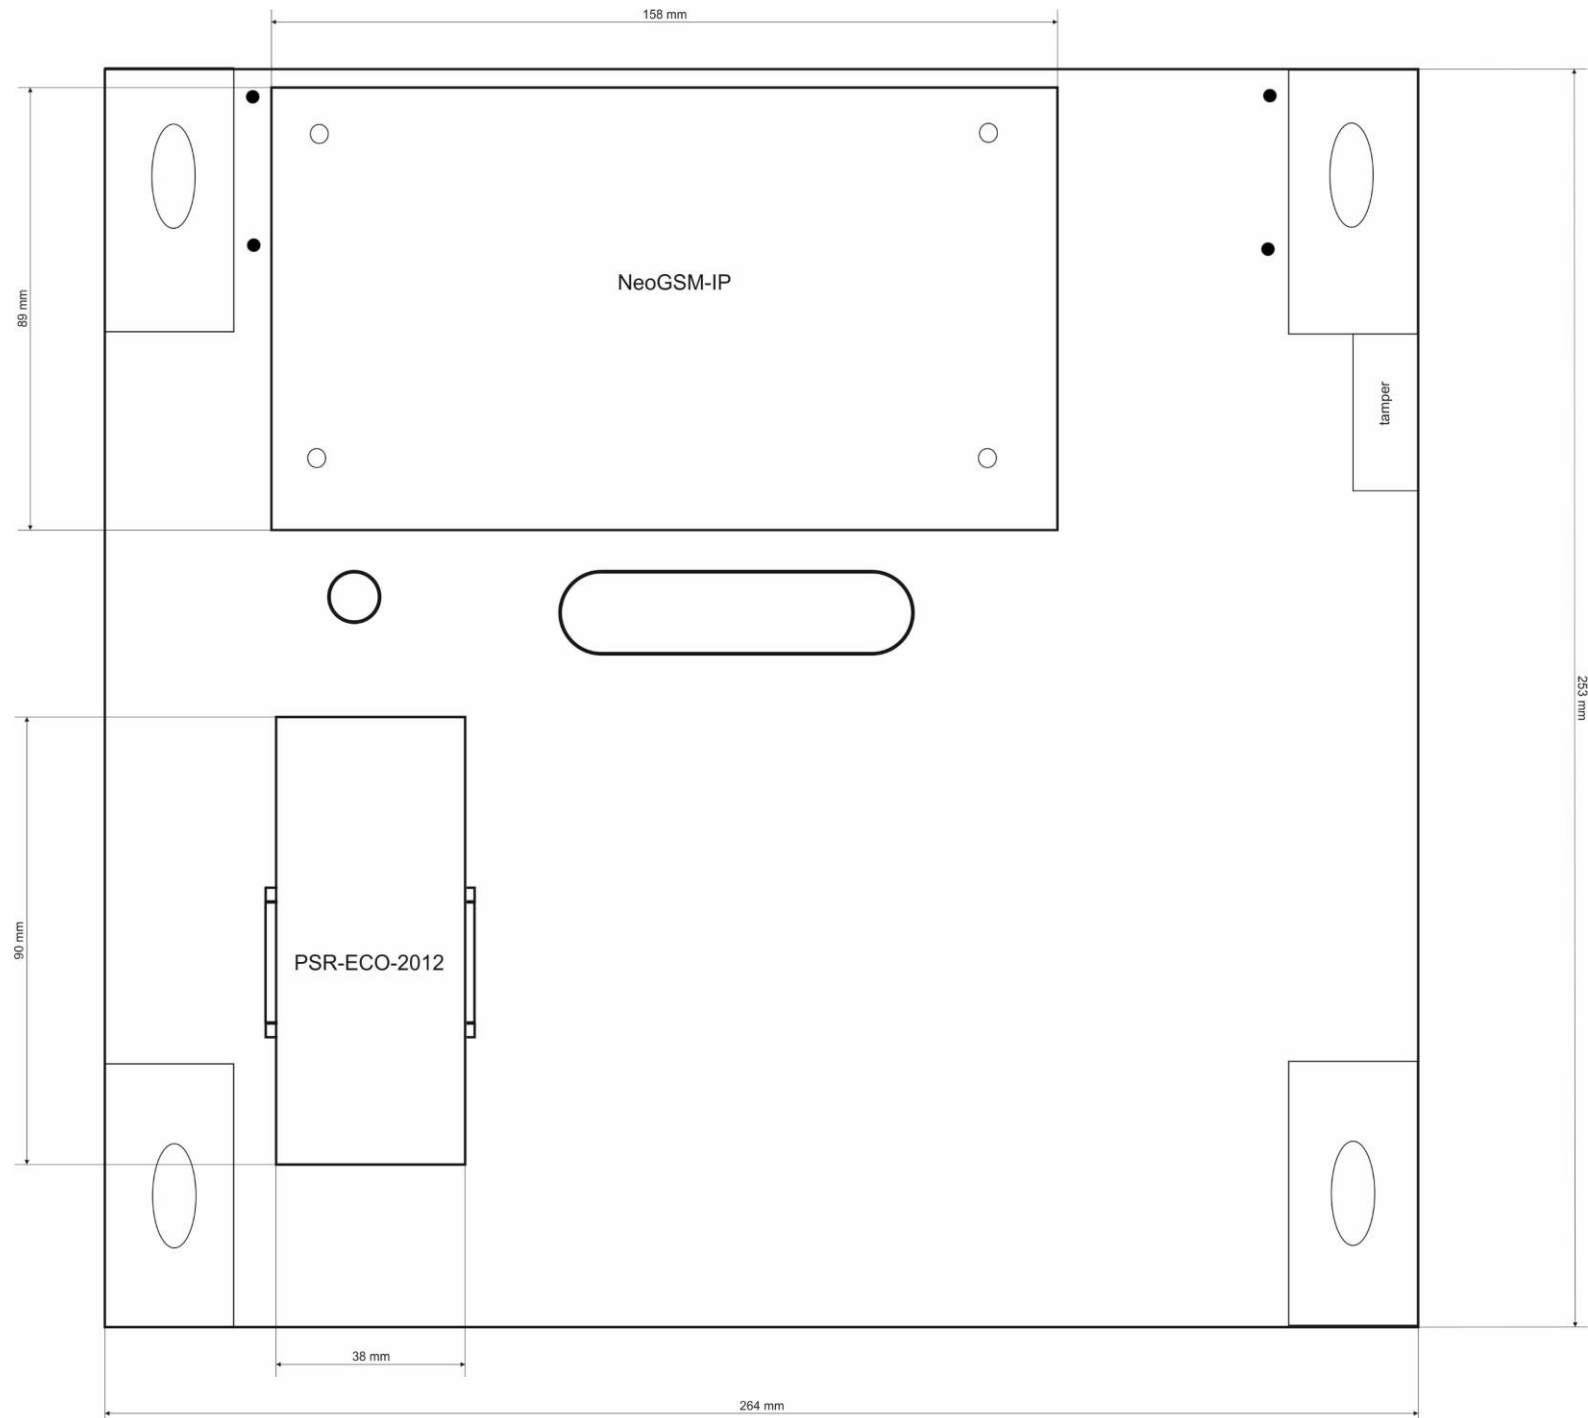

O-R3P
w zestawie
NeoGSM-IP-SET

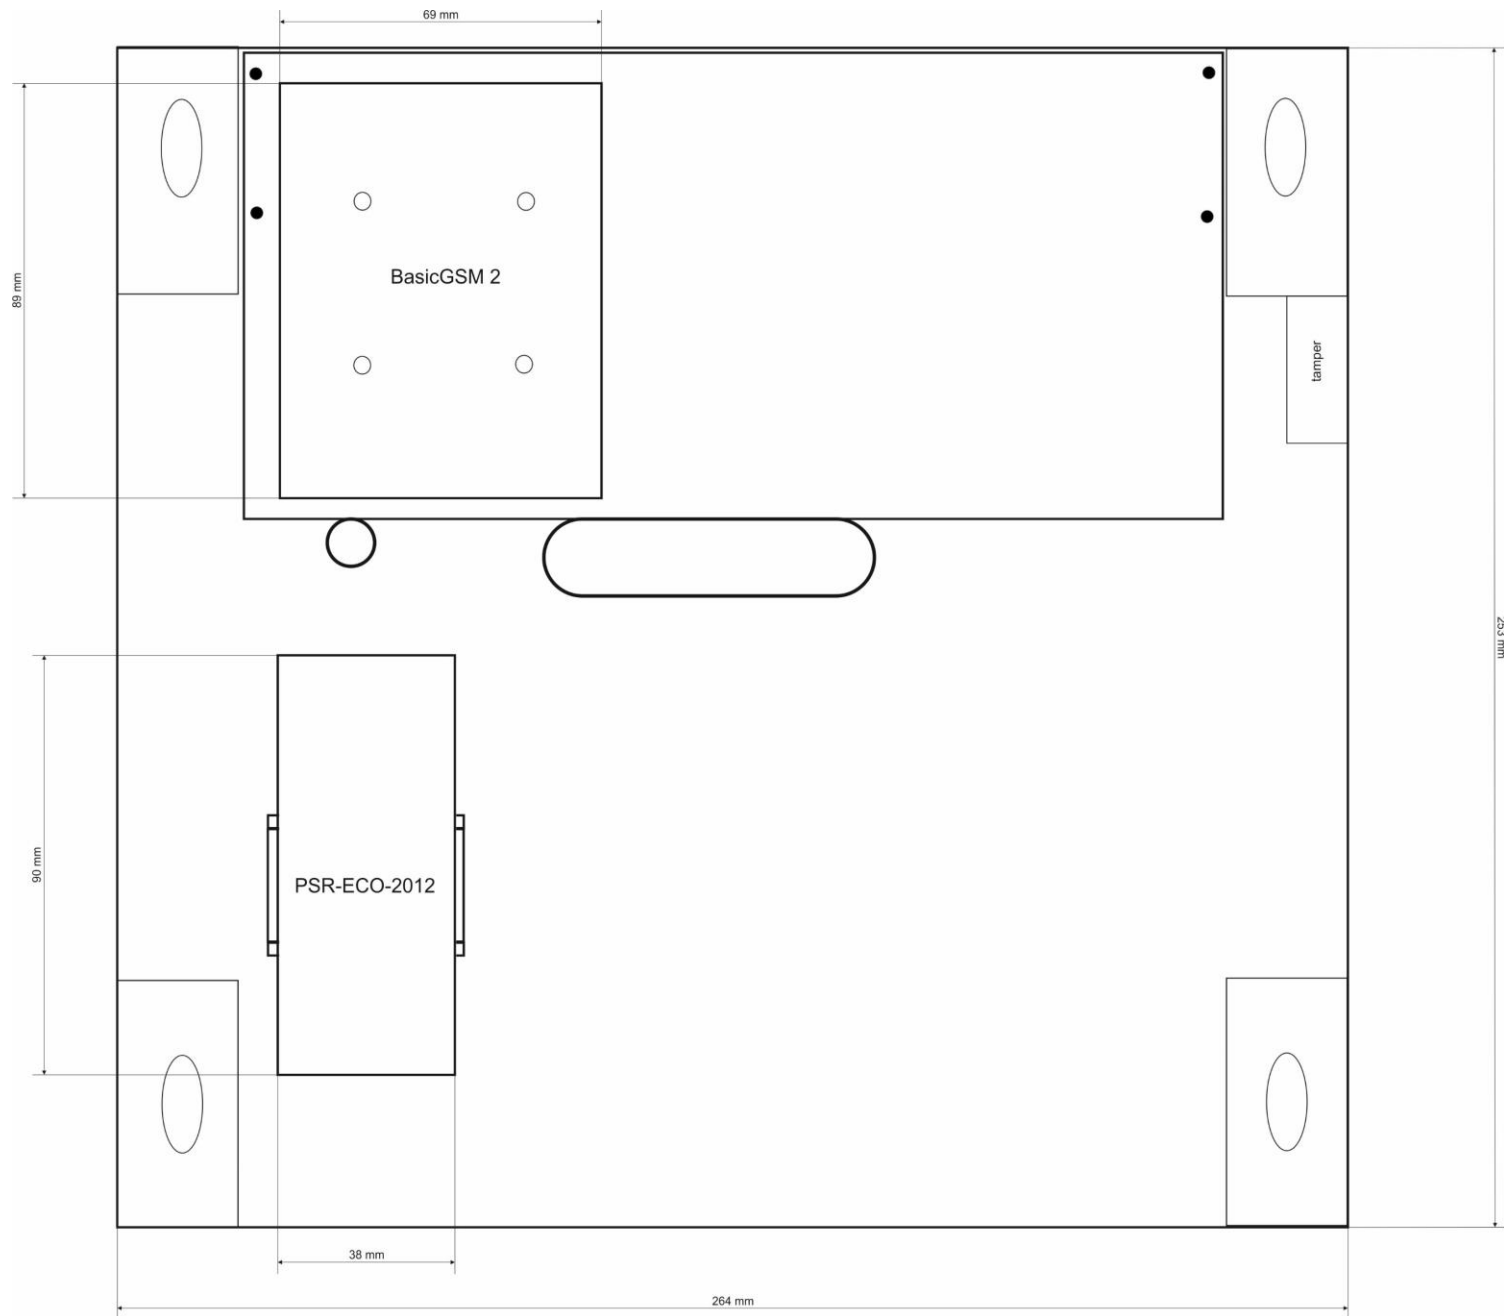

O-R3P
w zestawie
BasicGSM-SET

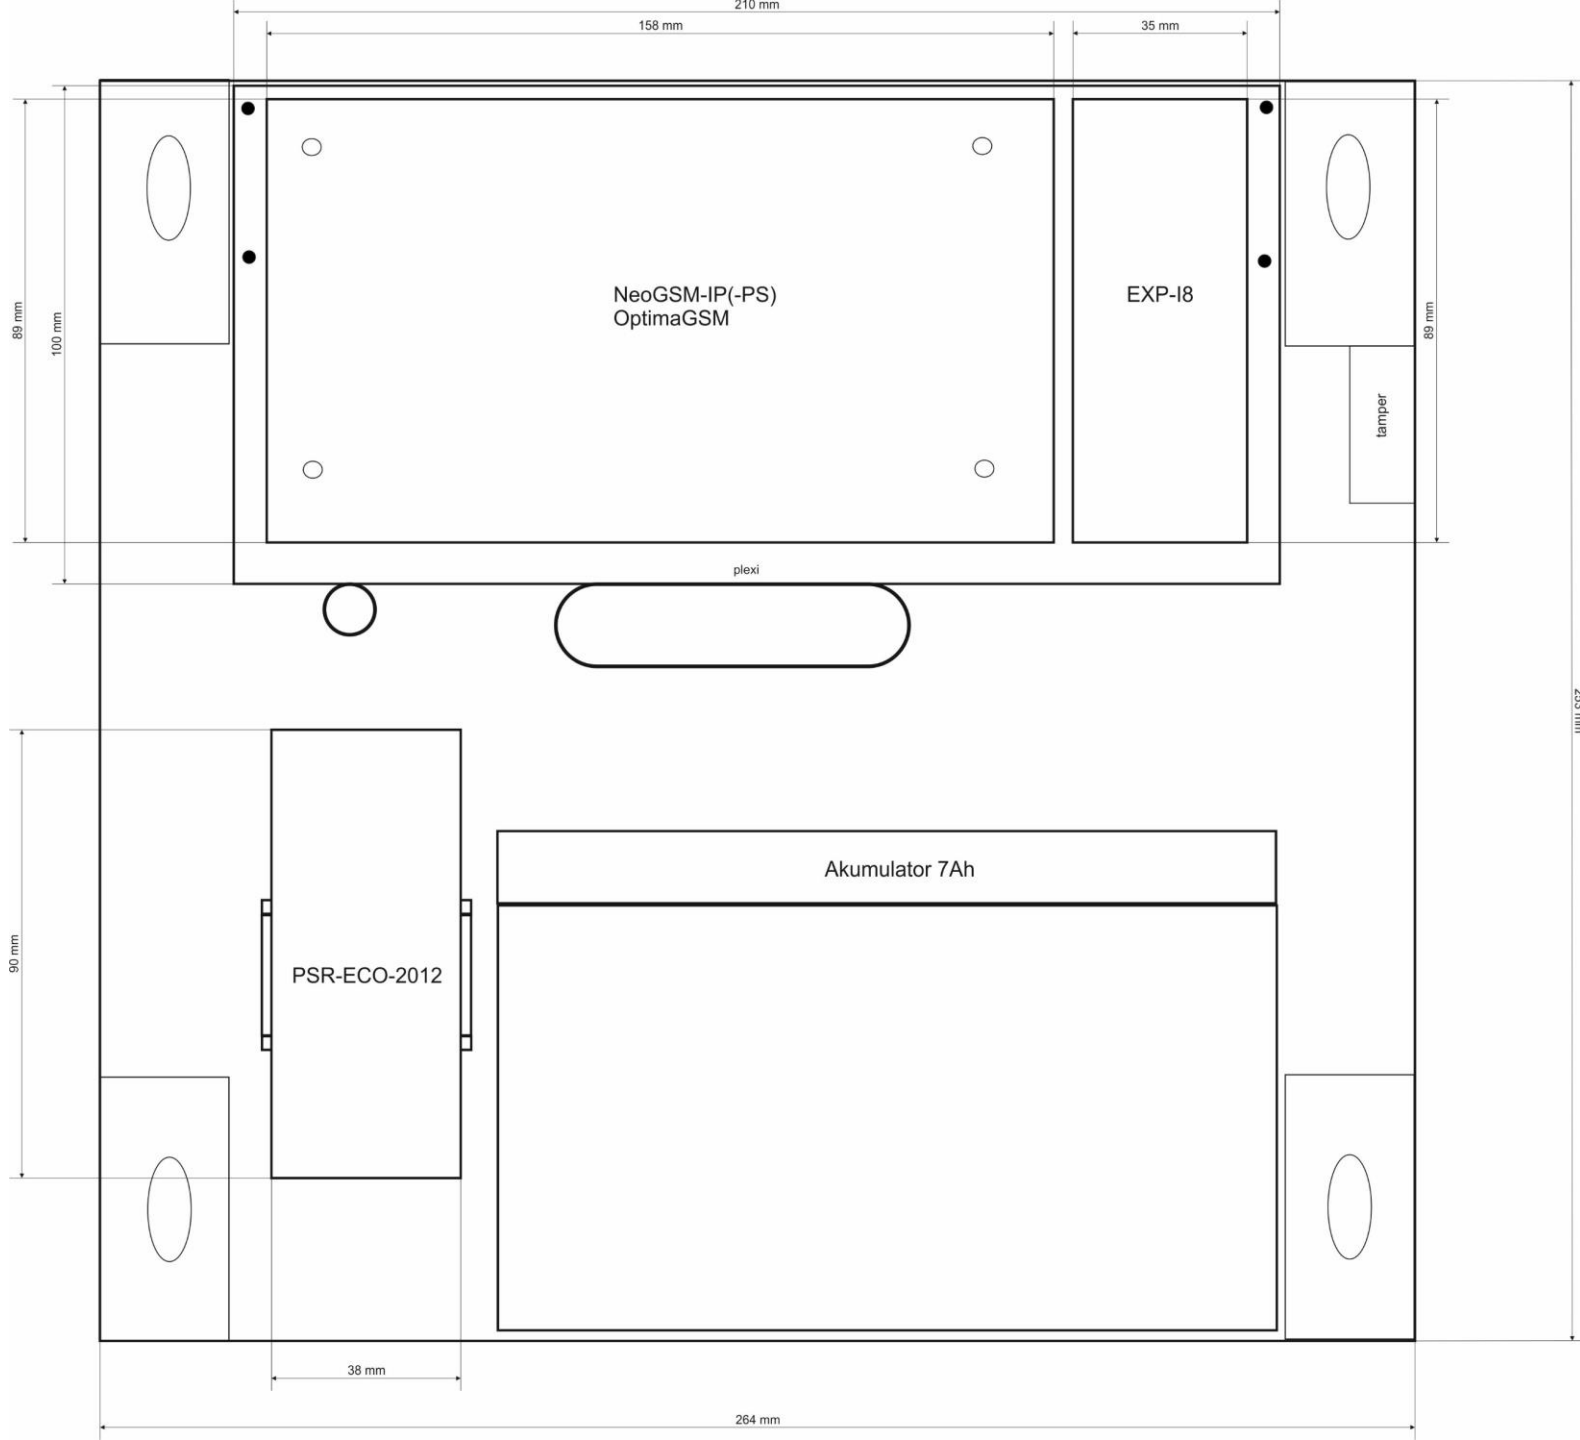


O-R3P


Przykładowa konfiguracja

- Obudowa natynkowa plastikowa, hermetyczna IP65
- Kolor ciemnoszary
- Wymiary: 265x185x95 mm (WxHxD)
- Tamper – ochrona przed otwarciem obudowy
- Zamykanie: 6 x wkręty od czoła obudowy + zaślepki
- Miejsce na akumulator 2,2Ah lub 1,2Ah
- Szyna TH35 do montażu zasilacza PSR-ECO
- Kompatybilność: NeoGSM-IP, OptimaGSM, BasicGSM 2,
MultiGSM 2, EXP-I8-RN, EXP-O8T-RN



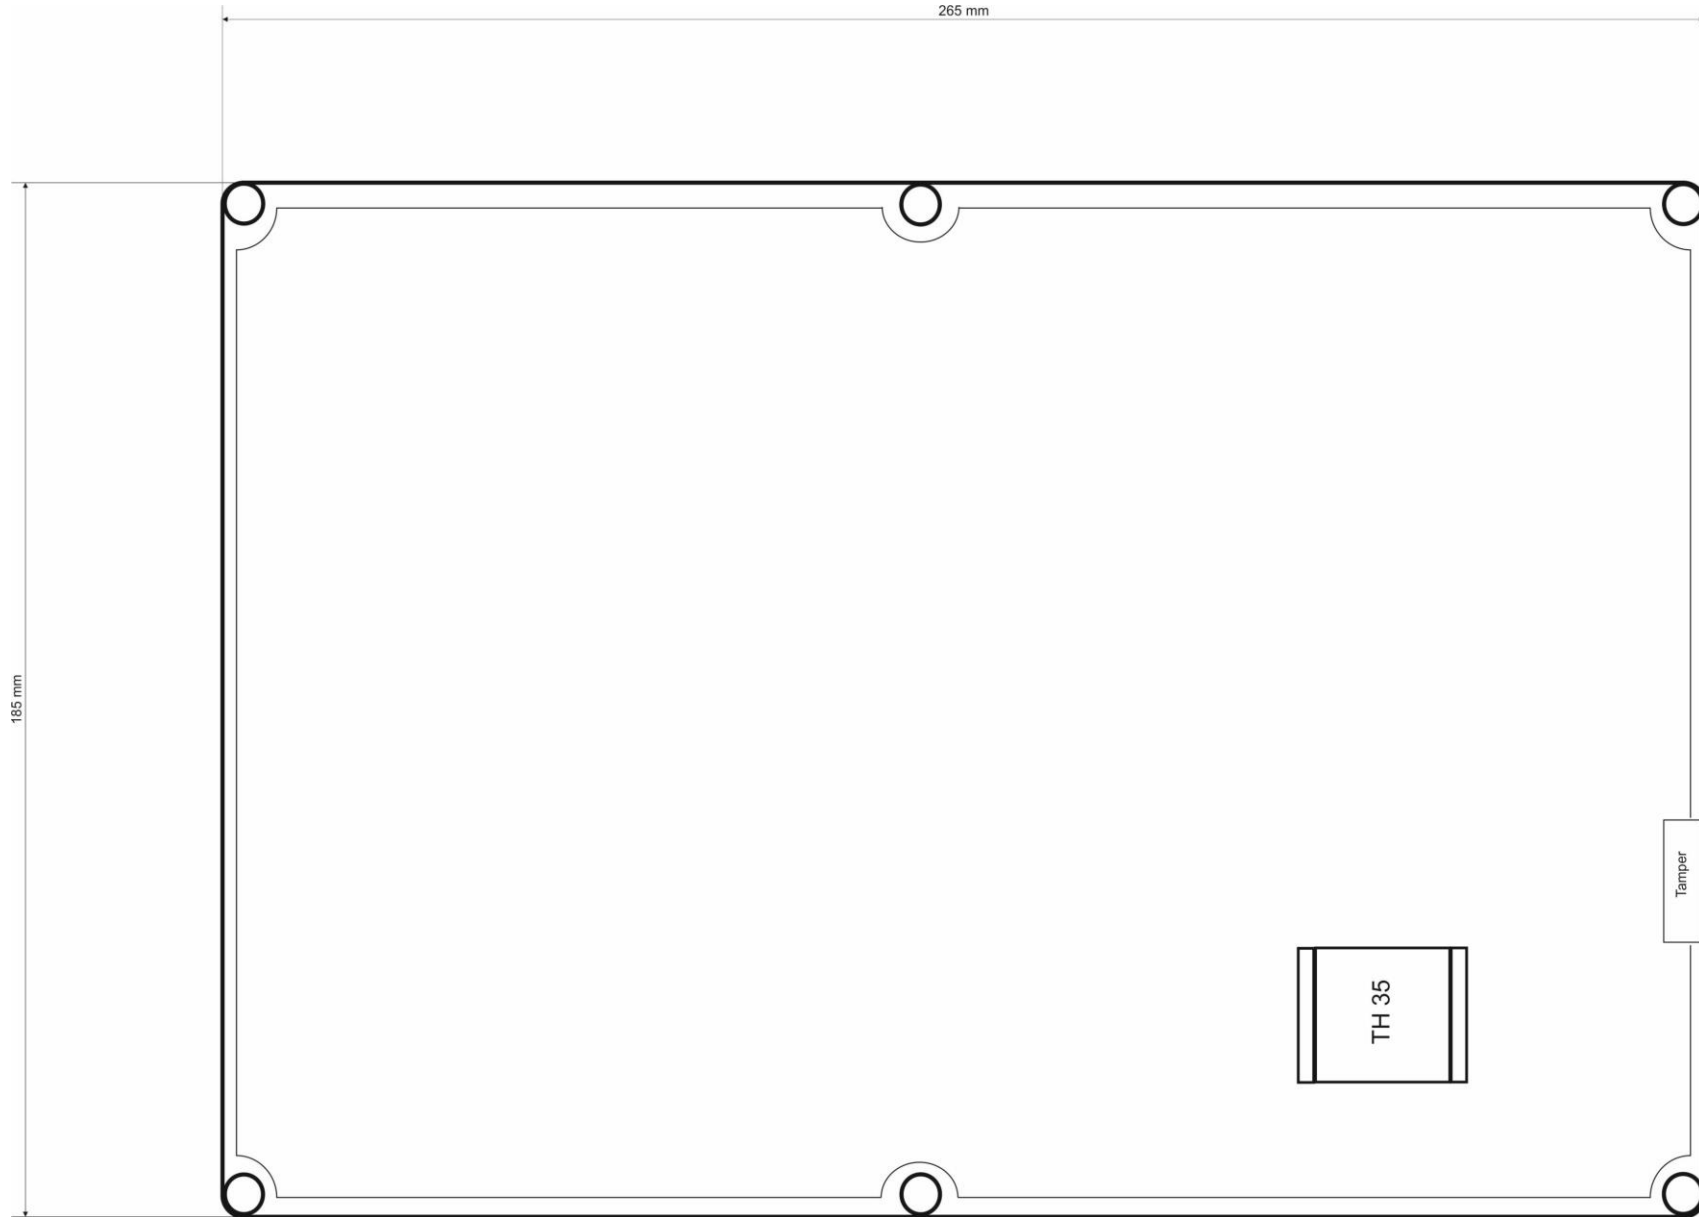

O-RHD

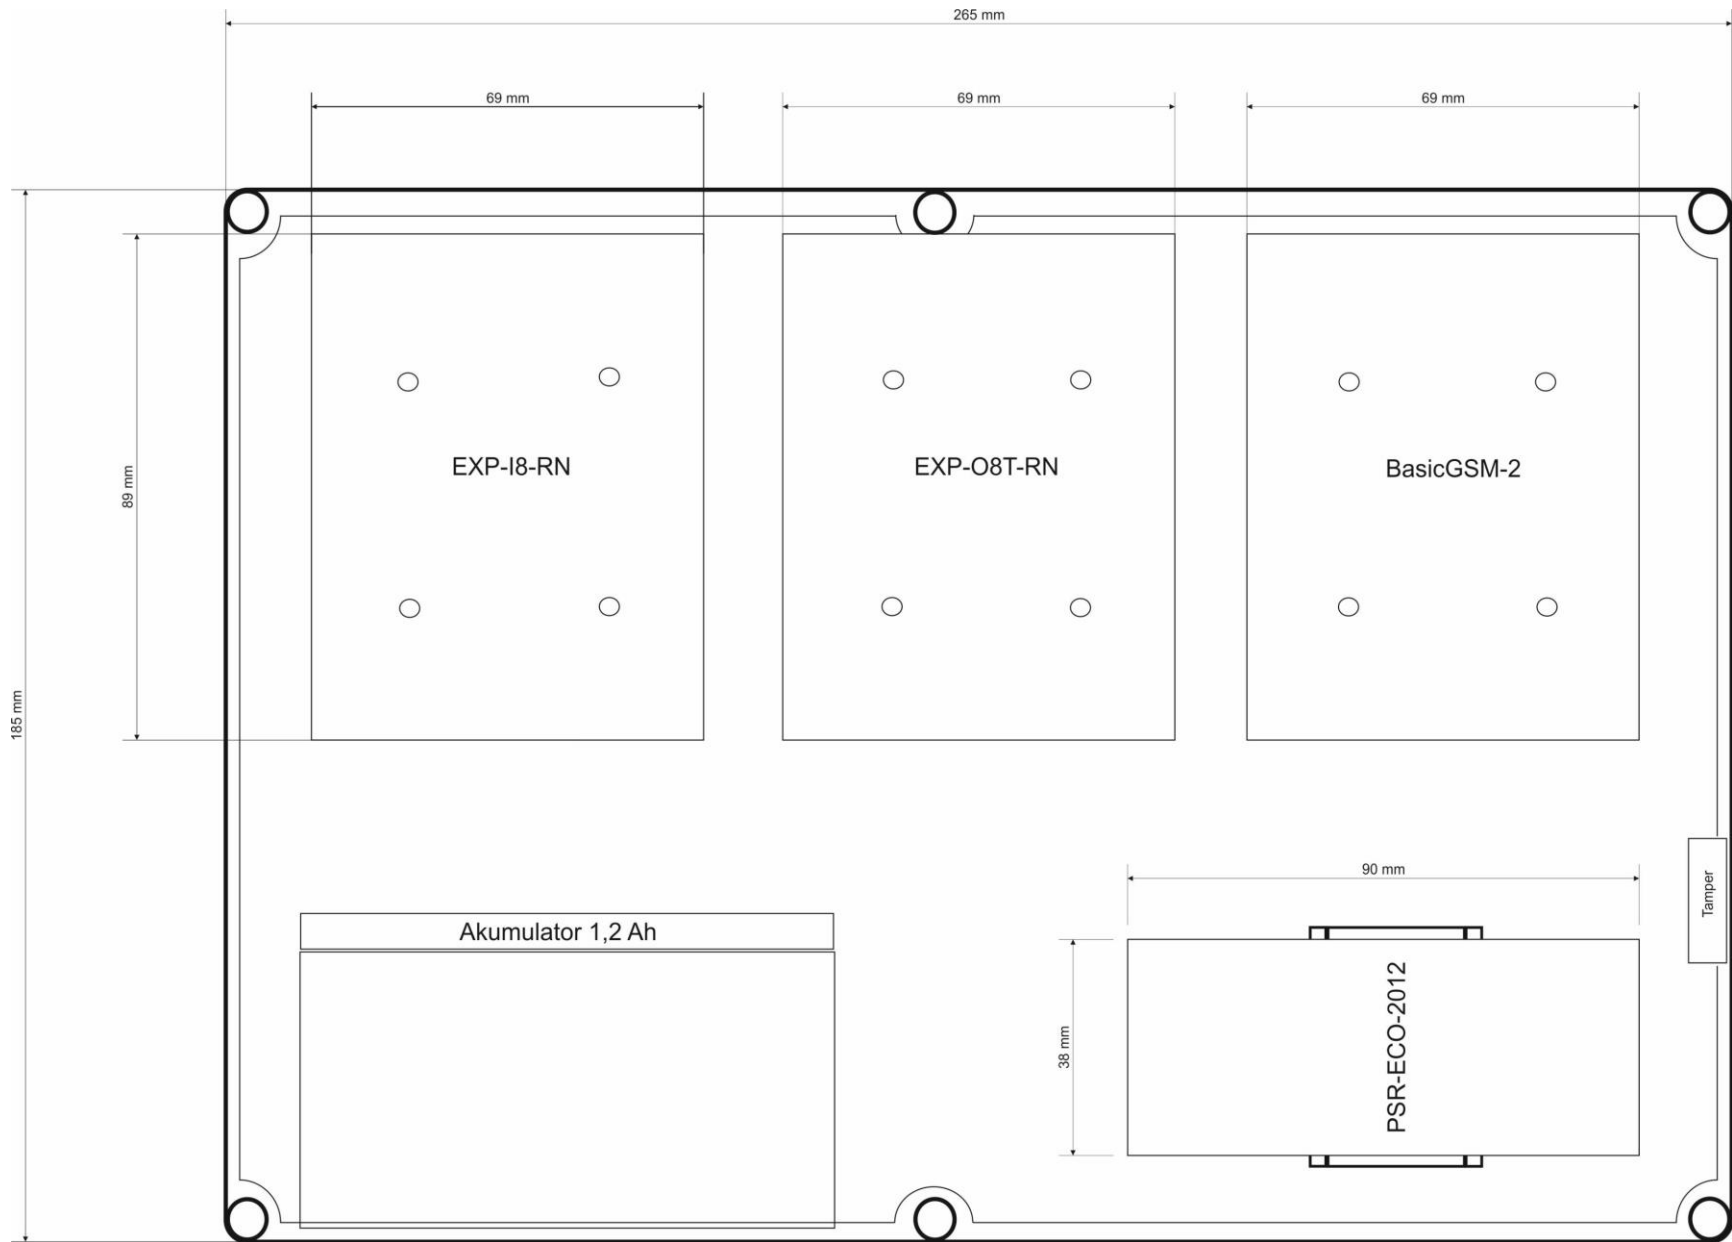


O-RHD


Przykładowa konfiguracja

- Obudowa natynkowa plastikowa hermetyczna IP65
- Kolor jasnoszary
- Wymiary: 176x126x58 mm (WxHxD)
- Tamper – zabezpieczenie przed otwarciem obudowy
- Zamykanie: 6 x wkręty od czoła obudowy + zaślepki
- Kompatybilność: BasicGSM 2, MultiGSM 2, EXP-O8T-RN, EXP-I8-RN



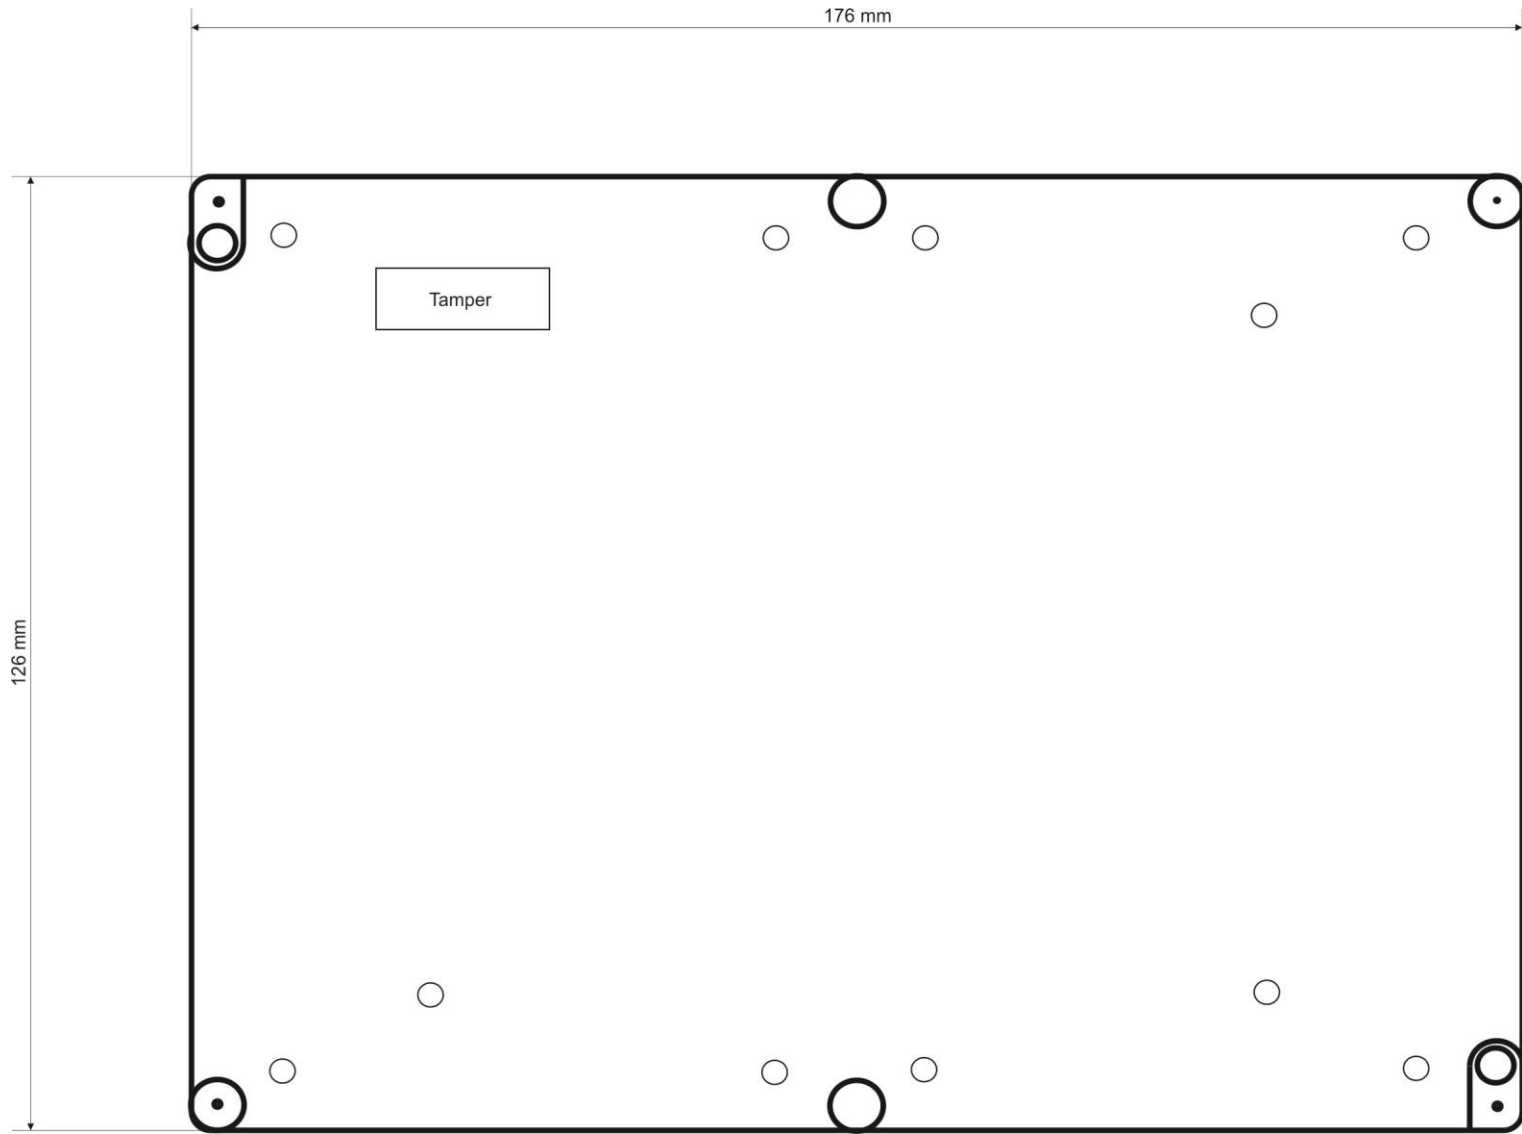


O-RHS

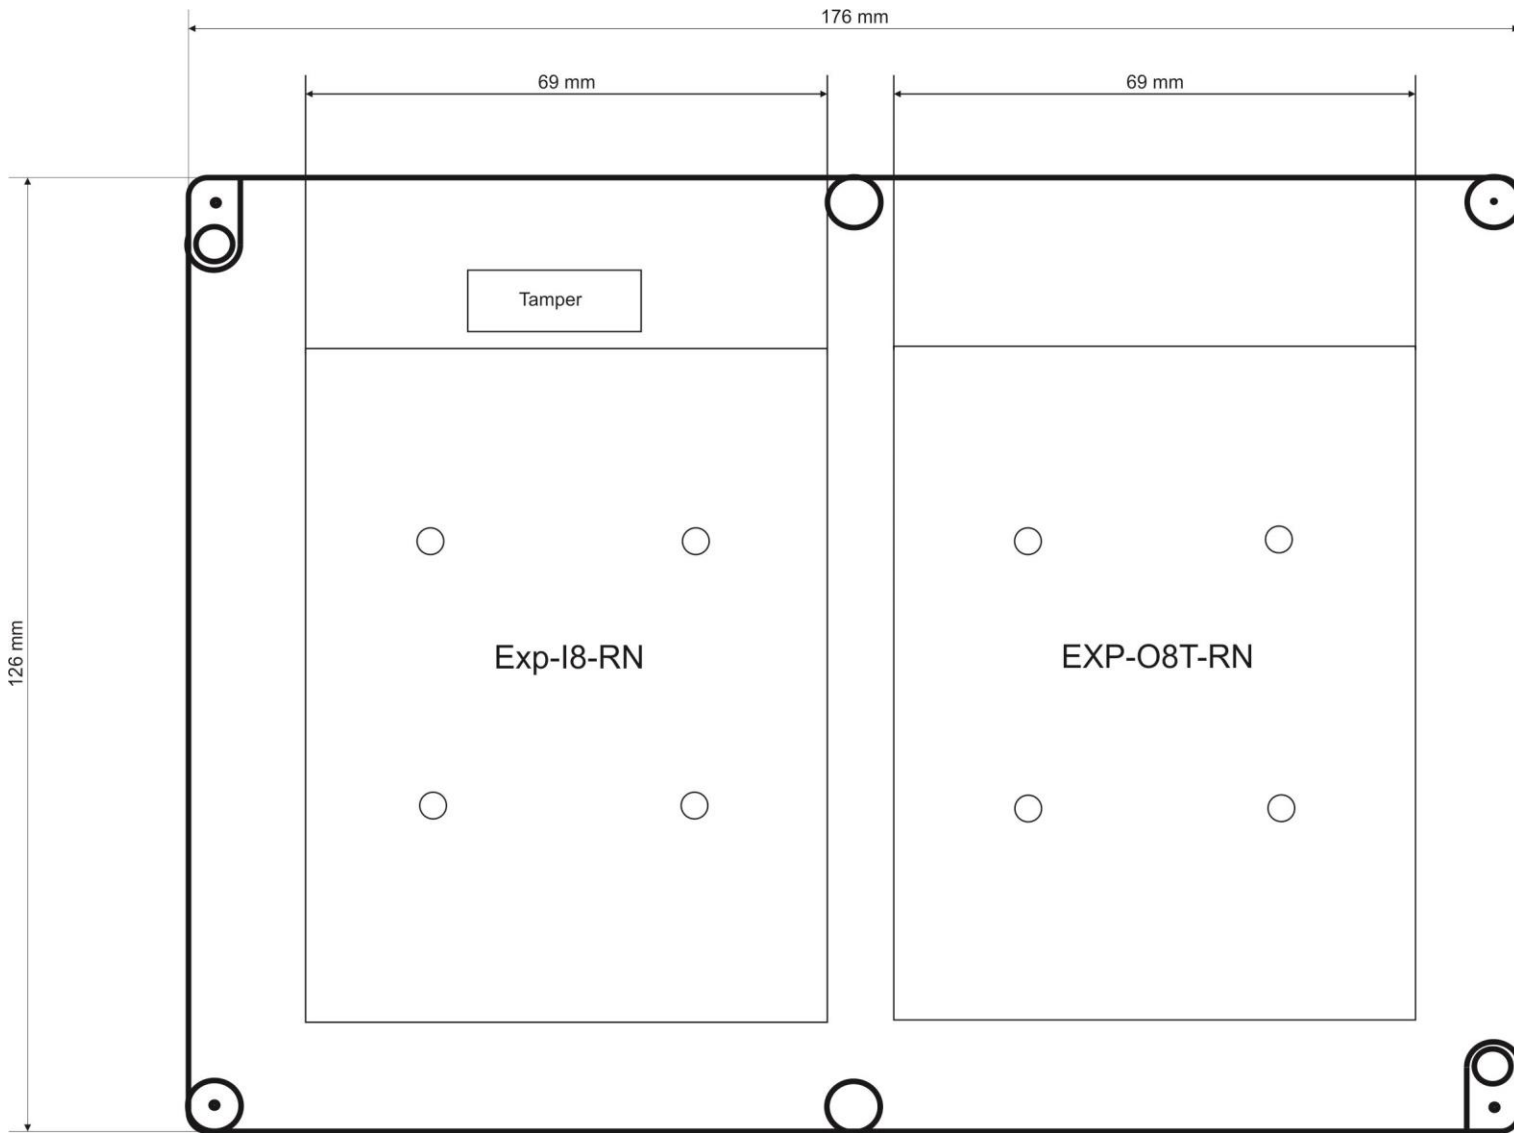


O-RHS
Przykładowa konfiguracja

- Obudowa natynkowa metalowa
- Kolor jasnoszary
- Wymiary: 325x305x95 mm (WxHxD)
- Tamper – zabezpieczenie przed otwarciem i oderwaniem od podłoża
- Zamykanie: 2 x wkręty od czoła obudowy
- Miejsce na akumulator 7Ah lub 18Ah
- Szyna TH35 do montażu zasilacza PSR-ECO
- Kompatybilność: NeoGSM-IP-64, NeoGSM-IP, OptimaGSM, BasicGSM 2, N
- Zestaw: NeoGSM-IP-64-SET




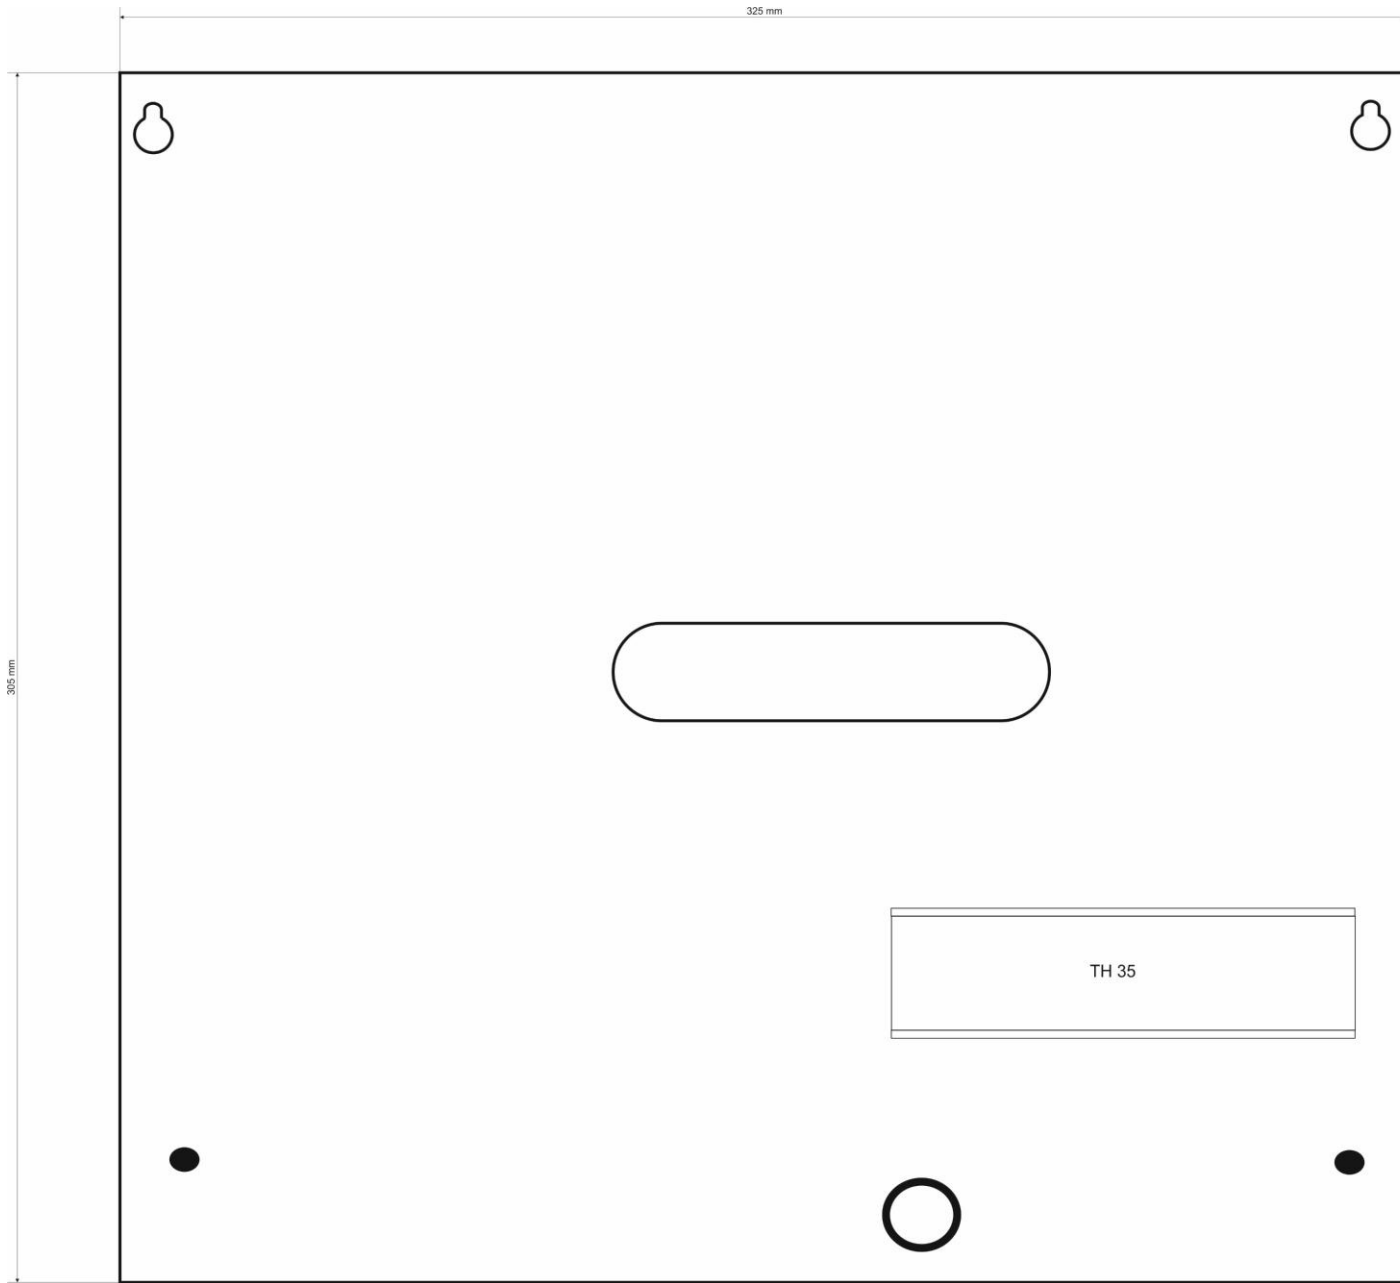

O-R4D

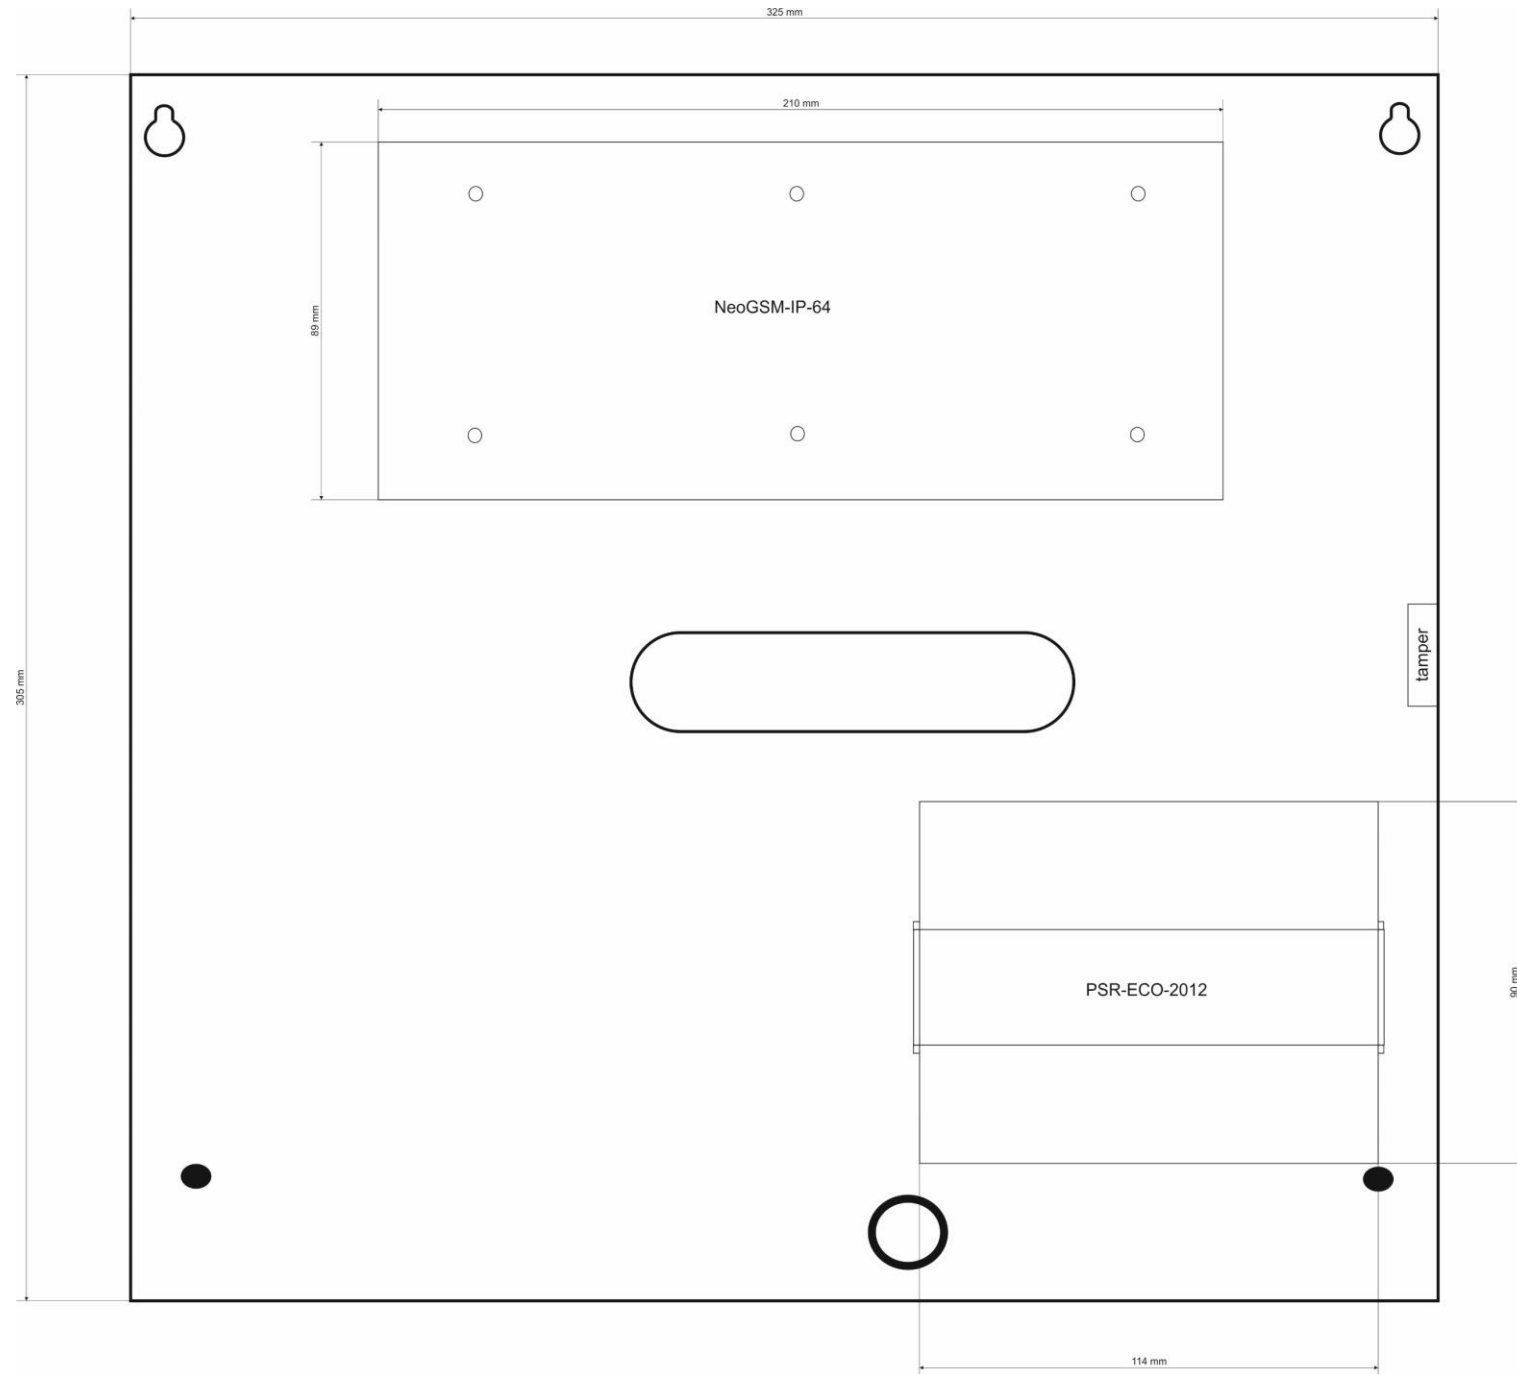

O-R4D
w zestawie
NeoGSM-IP-64-SET

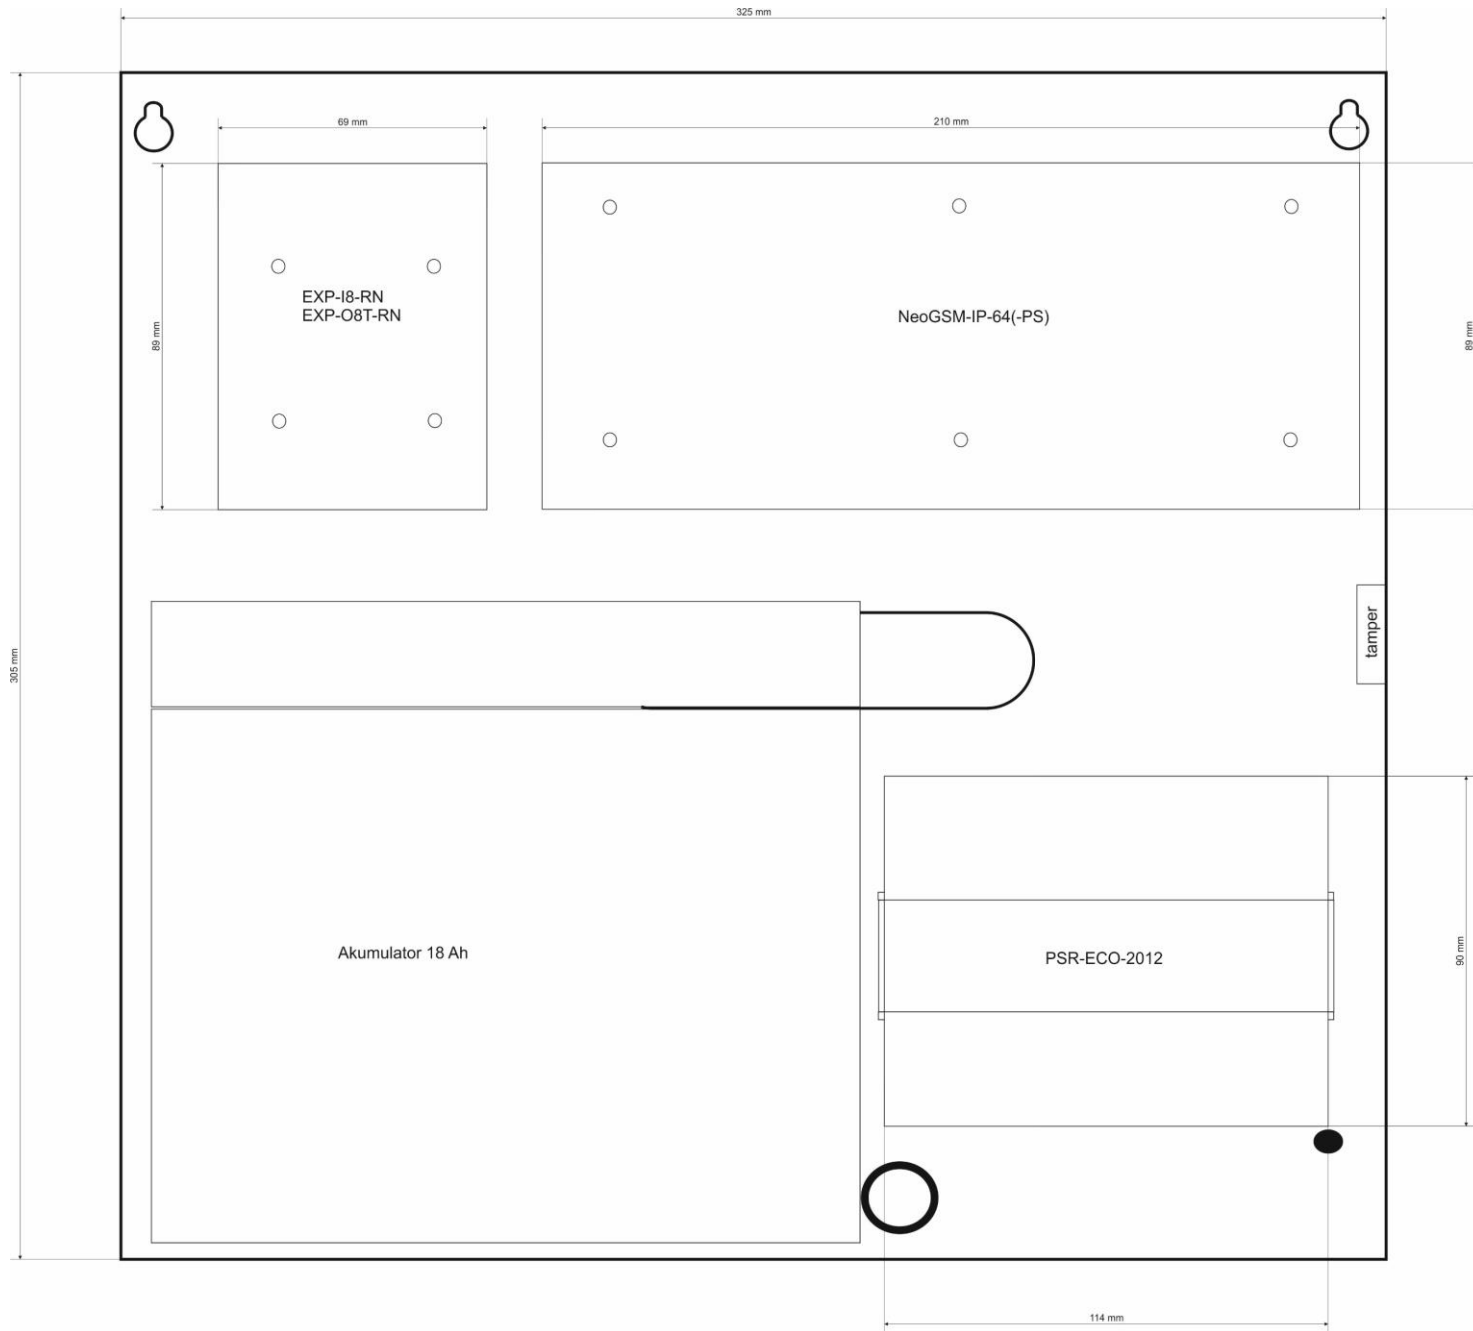


O-R4D


Przykładowa konfiguracja

- Obudowa natynkowa metalowa
- Kolor jasnoszary
- Wymiary: 245x235x95 mm (WxHxD)
- Tamper – zabezpieczenie przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża
- Zamykanie: 1 x wkręt od czoła obudowy
- Miejsce na akumulator 7Ah
- Szyna TH35 do montażu zasilacza PSR-ECO
- Kompatybilność: NeoGSM-IP, OptimaGSM, BasicGSM 2, MultiGSM 2, EXP-I8, EXP-I8-RN, EXP-O8T-RN



O-R3D

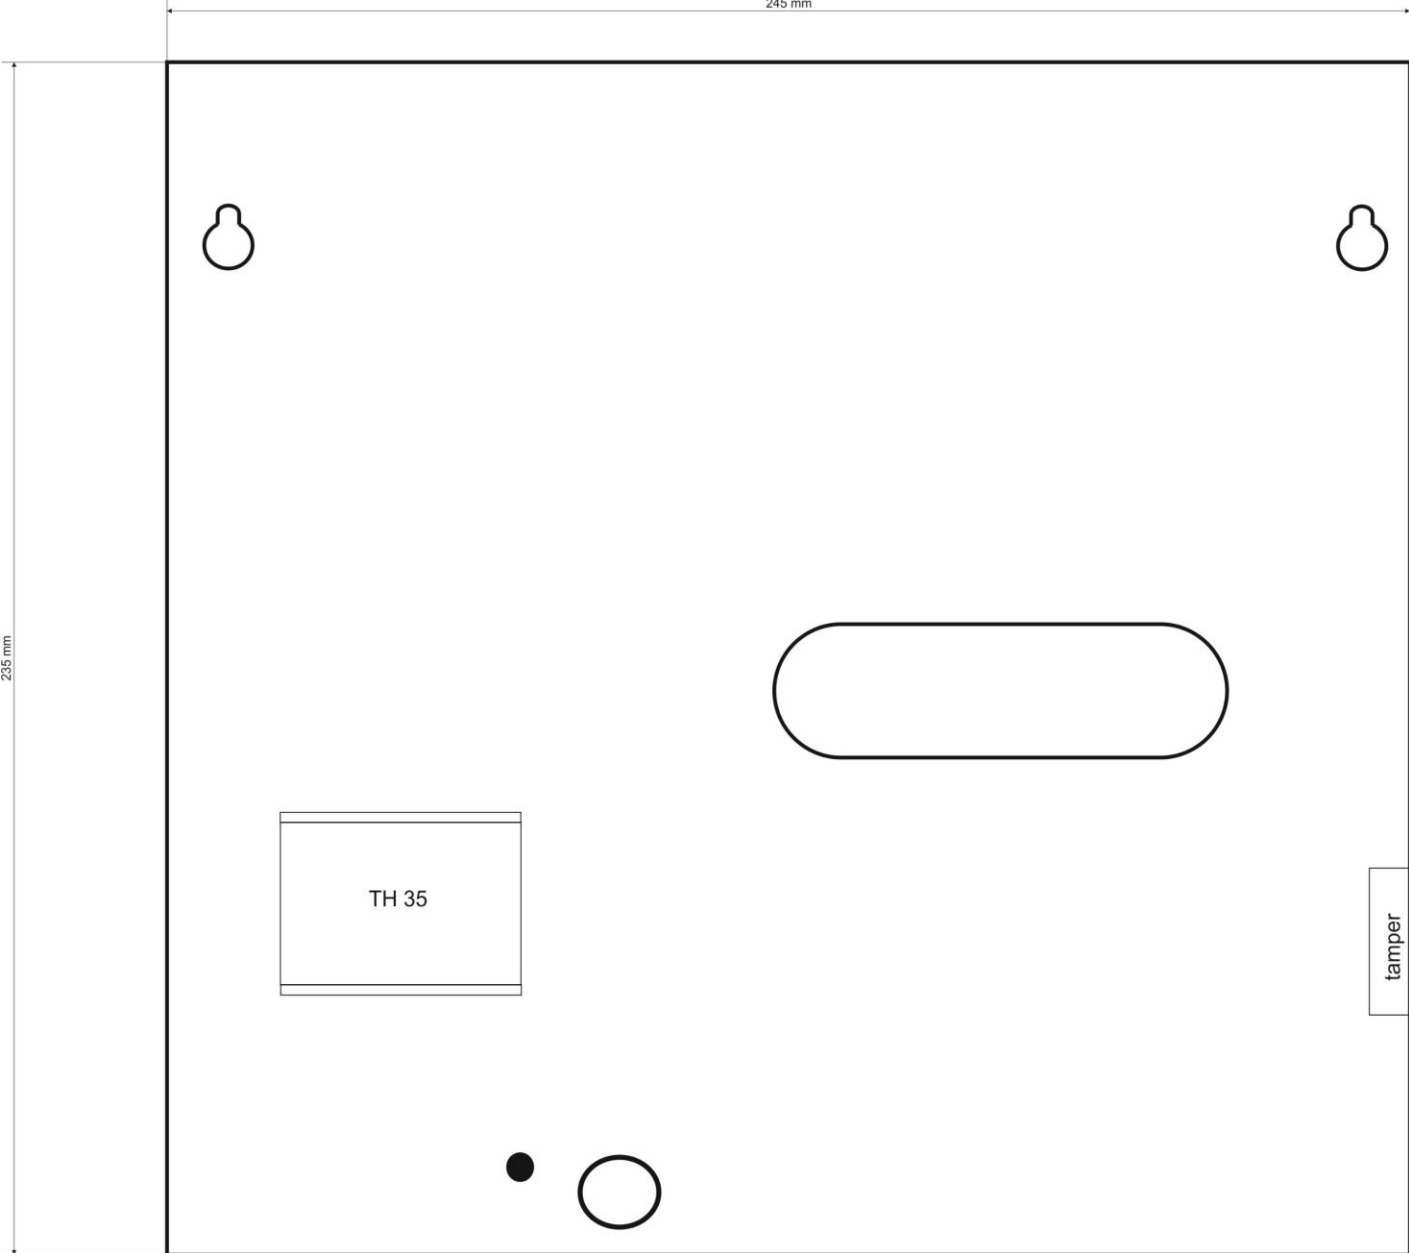

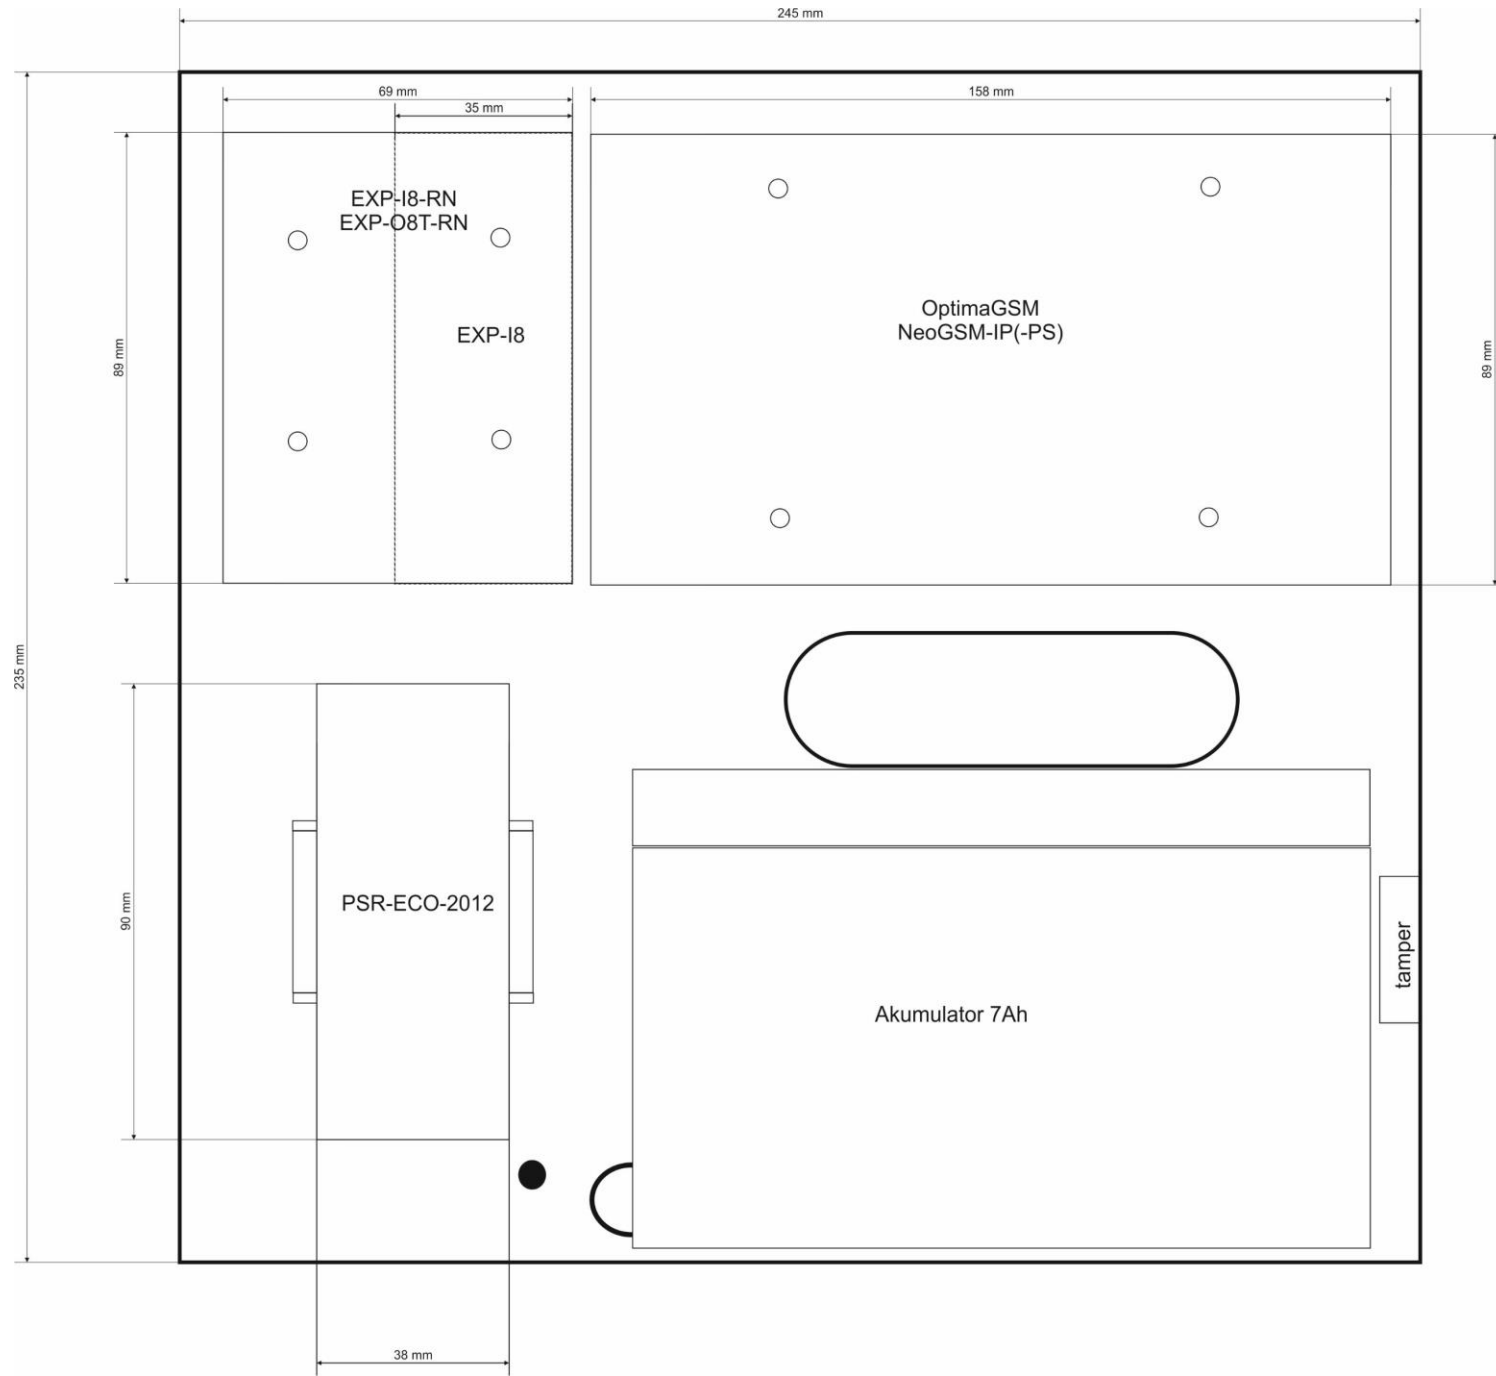


O-R3D


Przykładowa konfiguracja

- Obudowa natynkowa metalowa
- Kolor jasnoszary
- Wymiary: 285x185x55 mm (WxHxD)
- Tamper – zabezpieczenie przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża
- Zamykanie: 1 x wkręt od czoła obudowy
- Miejsce na akumulator 2,2Ah lub 1,2Ah
- Szyna TH35 do montażu zasilacza PSR-ECO
- Kompatybilność: NeoGSM-IP, OptimaGSM, BasicGSM 2, MultiGSM 2



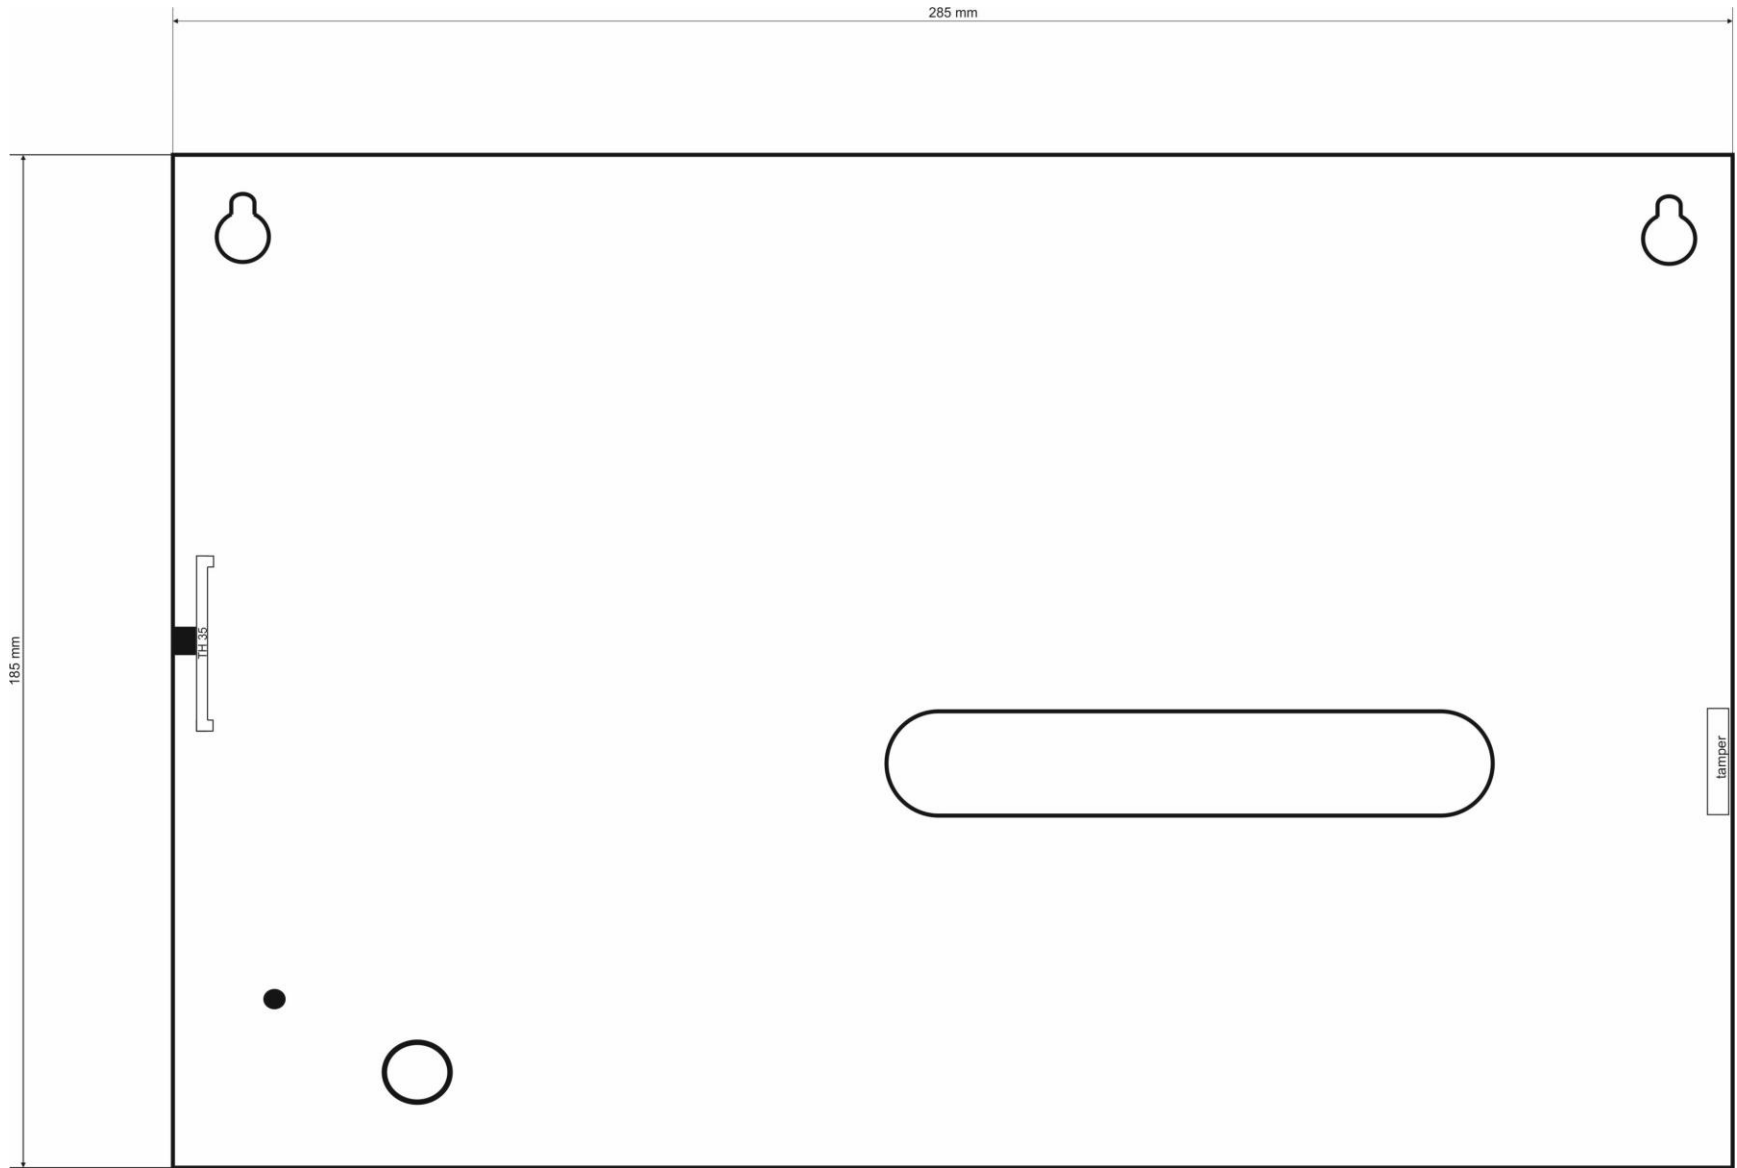

O-R2D

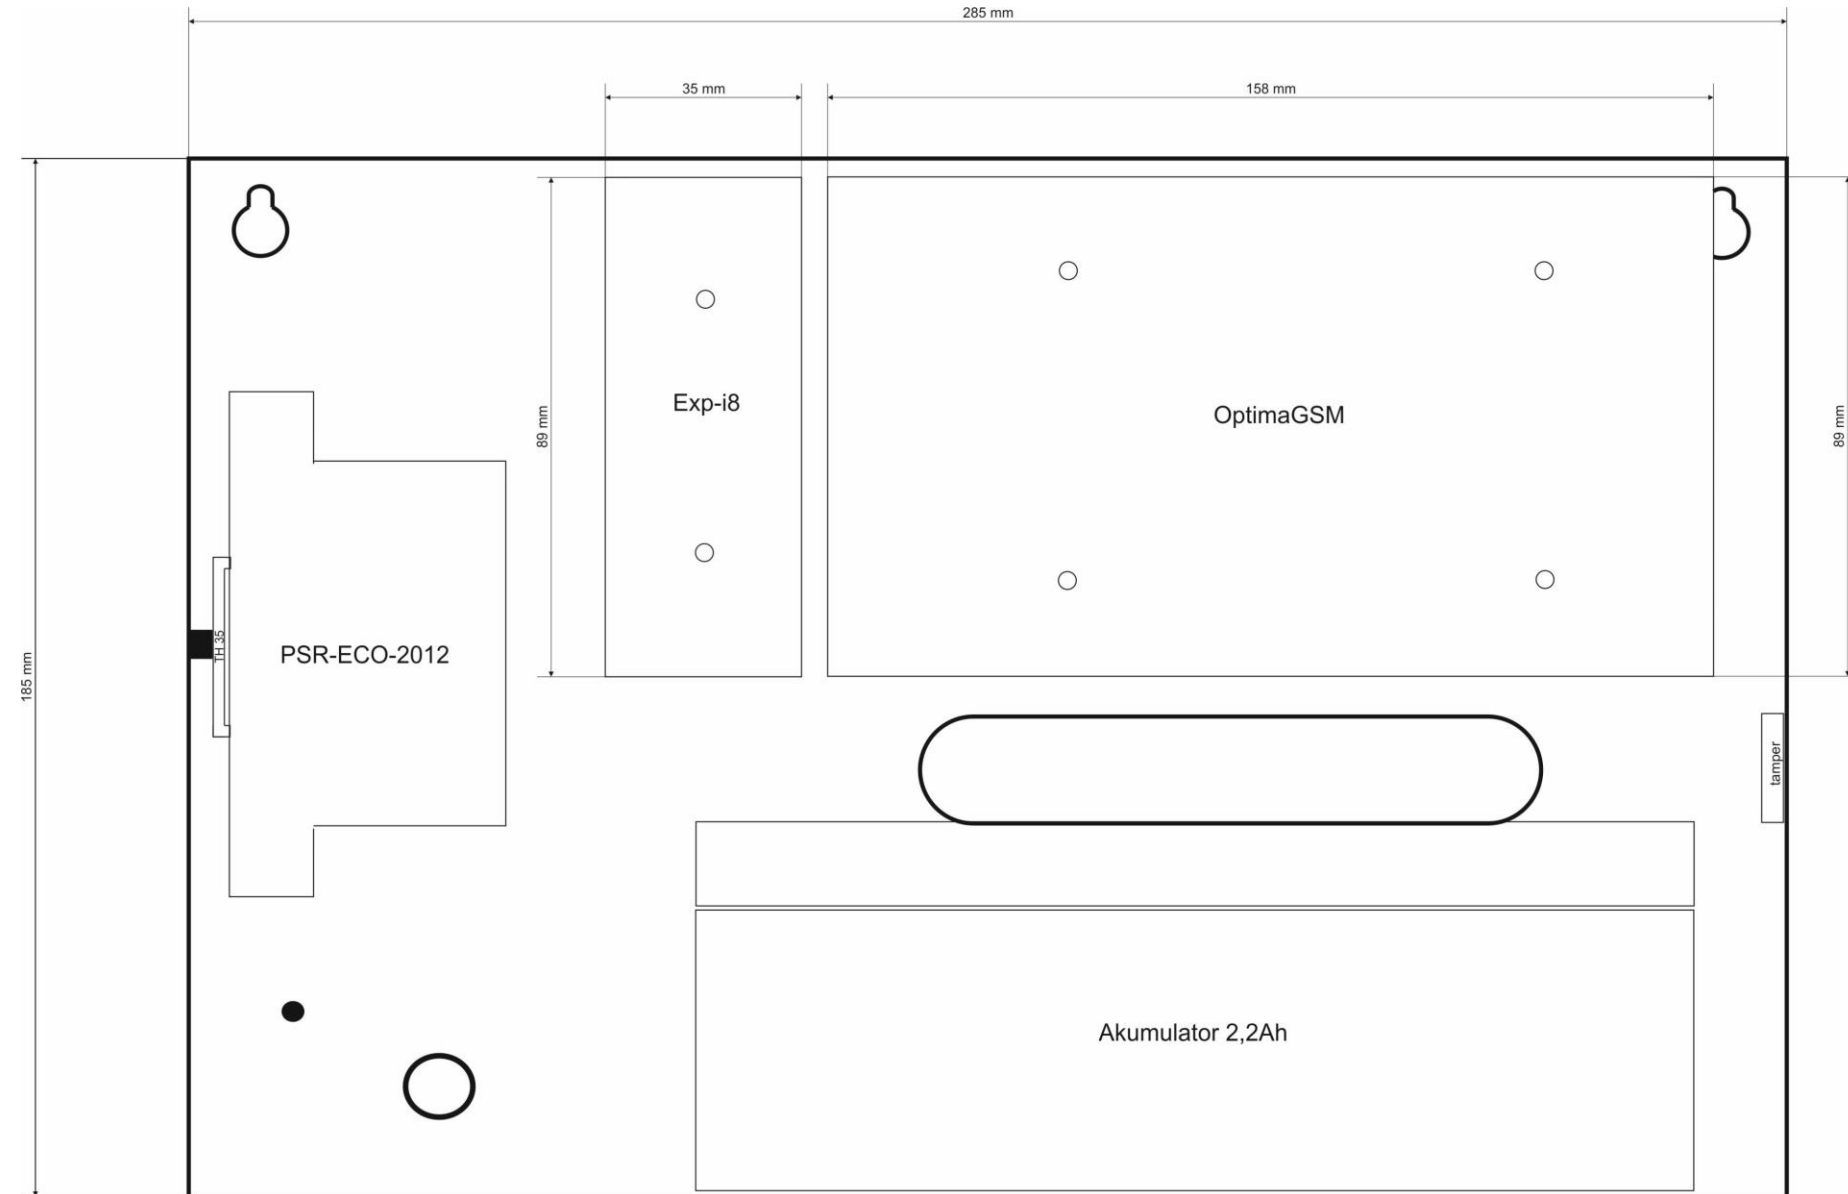

O-R2D

Przykładowa konfiguracja