



DMA05, DMA05R

Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy, Świadectwo dopuszczenia CNBOP

- **DMA05:** adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy z zintegrowanym izolatorem zwarc
- **DMA05R:** adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy z zintegrowanym izolatorem zwarc i programowalnym przekaźnikiem
- **Świadectwo dopuszczenia CNBOP**

Ręczny ostrzegacz pożarowy **DMA05** jest adresowalnym urządzeniem przeznaczonym do transmisji sygnału alarmowego do centrali pożarowej. Alarm wyzwalany jest przez wciśnięcie plastikowej szybki znajdującej się we frontowej części obudowy. Powrót do normalnego stanu pracy może nastąpić tylko po lokalnym zresetowaniu, przy pomocy specjalnego klucza.

Dodatkowo każdy adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy **DMA05** posiada zintegrowany izolator zwarc. Pozwala on na odseparowanie grupy urządzeń, znajdujących się pomiędzy dwoma ROP-ami, w której doszło do zwarcia pomiędzy przewodami połączeniowymi.

Funkcja ta jest zapewniona tylko przy podłączeniu z centralami serii HEPHAIS, które monitorują stan linii oraz pętli.

Ręczny ostrzegacz pożarowy jest dostępny również w wersji wodoodpornej **IP65**, przez zastosowanie obudowy **STS6535**



Charakterystyka

- Świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Zgodność z normami EN54-11, EN54-17, EN54-18
- Klucz do resetowania
- Osobny klucz testowy
- Bez szklanych szybek
- Stopień ochrony IP65 z obudową STS6535

Specyfikacja zasilania

Napięcie zasilania	12V to 28Vdc
Nominalne napięcie zasilania	24Vdc
Prąd dozoru (24 Vdc)	0.15 mA
Prąd alarmowy (24 Vdc)	5 mA

Właściwości mechaniczne

Waga	170g
Wymiary (WxSxG)	98 x 98 x 49 mm
Materiał obudowy	ABS
Kolor obudowy	Czerwony
Stopień ochrony	IP33

Właściwości środowiskowe


Temperatura pracy	-10°C do +60°C
Temperatura magazynowania	+10°C do +50°C
Wilgotność względna	≤ 93%
Wilgotność względna magazynowania	≤ 85%





DMA05, DMA05R

Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy, Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Podłączenie w pętli

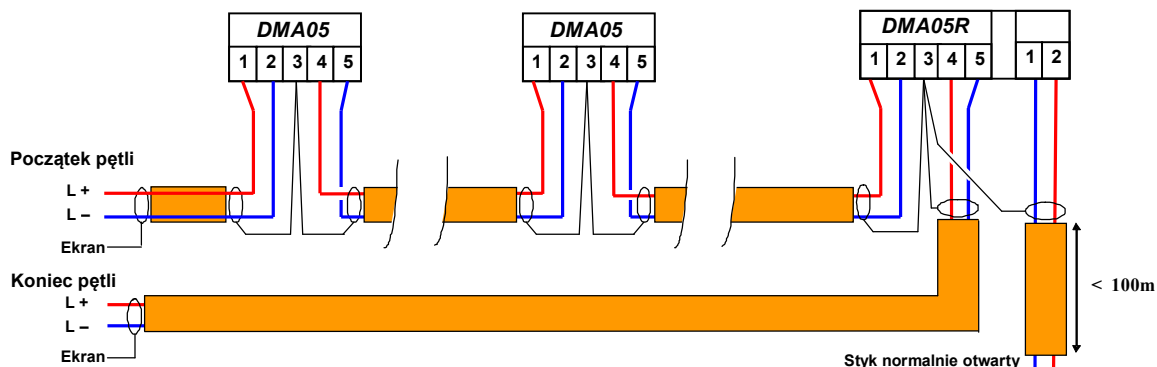

Podłączenie w linii

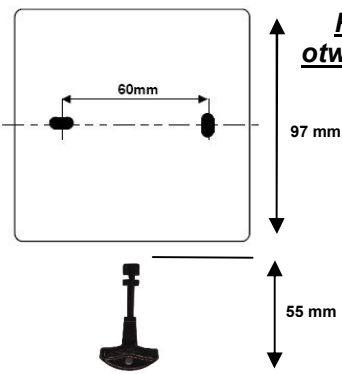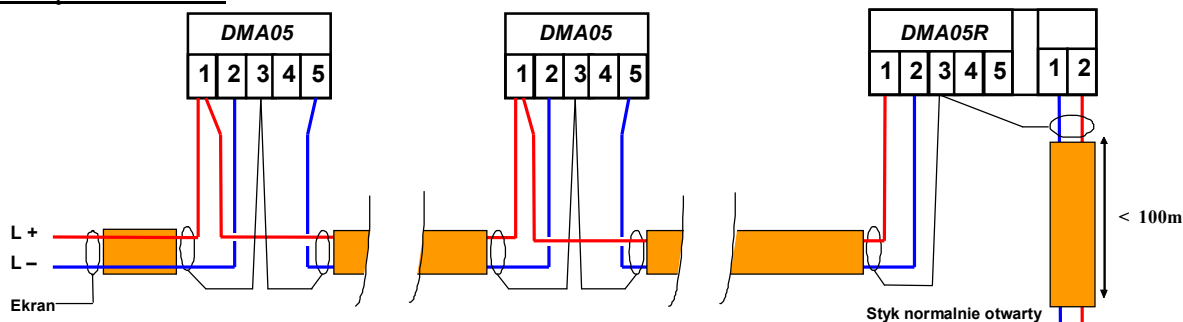

Rozmieszczenie otworów mocujących i wymiary.

Akcesoria



Klucz testowy



Klucz resetu



Plastikowa podstawa do montażu podtynkowego

STS6535



WODOODPORNĄ obudową IP65 dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych

SYMBOL

DMA05
DMA05R

OPIS

Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy z zintegrowanym izolatorem zwarć, świadectwo dopuszczenia
Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy z zintegrowanym izolatorem zwarć i programowalnym przekaźnikiem NO, świadectwo dopuszczenia

AKCESORIA

PEDM
VPDM
KCTDM
STS6535

Plastikowa podstawa do montażu podtynkowego
Przezroczysta podnoszona pokrywa osłonna ROPa
Zestaw 10 kluczy do resetowania ROPa
Wodoodporna obudowa IP65 dla ROPa