




**BOSCH**


Technologia bliżej nas

# Obudowa modułowej centrali sygnalizacji pożaru CPH 0006 A na 6 modułów, do instalacji na ramie montażowej

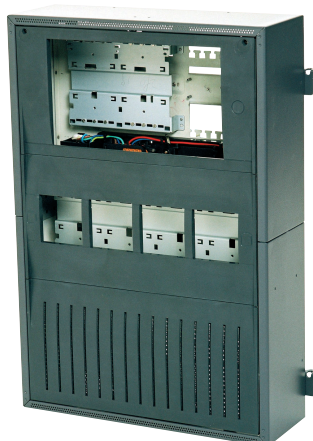

Obudowa CPH 0006 A mieści panel sterowania i wyświetlacz z kontrolerem centrali MPC, maksymalnie sześć modułów, dwa akumulatory 12 V / 45 Ah i zasilacz. Uchwyt zasilacza jest mocowany fabrycznie. Modułowa konfiguracja ułatwia rozbudowę.

## Przegląd systemu

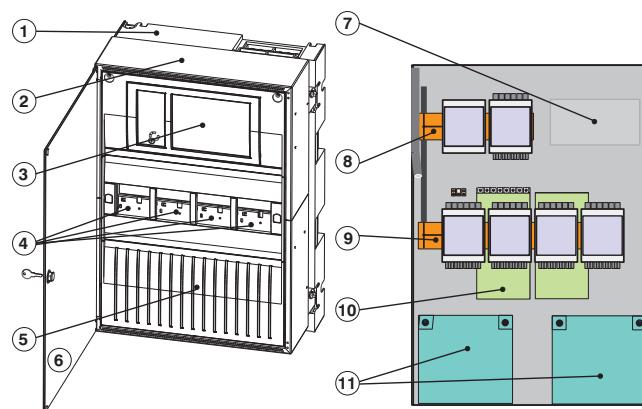

### Poz. Opis

- 1 Rama montażowa
- 2 Obudowa
- 3 Panel sterowania i wyświetlacz z kontrolerem centrali MPC
- 4 Moduły 3 - 6
- 5 Miejsce na 2 akumulatory
- 6 Przezroczyste drzwiczki przednie (opcja)
- 7 Płyta połączeniowa (opcja)
- 8 Szyna przyłączeniowa do modułów 1 - 2 (za kontrolerem MPC)

### Poz. Opis

- |    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 9  | Szyna przyłączeniowa do modułów 3 - 6 |
| 10 | Uchwyt zasilacza na 1 zasilacz        |
| 11 | 2 akumulatory 12 V / 45 Ah            |

### Planowanie

- Obudowa CPH 0006 A modułowej centrali sygnalizacji pożaru do instalacji na ramie montażowej wymaga następujących elementów:
  - Duża rama montażowa FBH 0000 A lub zamiennie
  - Zestaw FRB 0019 A do montażu w szafie typu Rack 482,6 mm.
- Uchwyt zasilacza na zasilacz UPS jest montowany fabrycznie.
- Może być wyposażona w następujące elementy:
  - 1 panel sterowania i wyświetlacz z kontrolerem centrali MPC
  - 1 szyna przyłączeniowa krótka PRS 0002 A dla 2 modułów
  - 1 szyna przyłączeniowa długa PRD 0004 A dla 4 modułów
  - 1 zasilacz UPS
  - 2 akumulatory 12 V / 45 Ah
- Możliwość rozbudowy o następujące elementy:
  - Przezroczyste drzwiczki przednie z zamkiem po prawej stronie FDT 0000 A
  - Przezroczyste drzwiczki przednie z zamkiem po lewej stronie FDT 0003 A

### Dołączone części

#### Poz. Opis

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Obudowa, blacha lakierowana             |
| 1 | Uchwyt zasilacza na 1 zasilacz UPS      |
| 1 | Kabel połączeniowy biegunów akumulatora |
| 1 | Opakowanie z akcesoriami                |

### Zamówienia - informacje

**Obudowa modułowej centrali sygnalizacji pożaru CPH 0006 A na 6 modułów, do instalacji na ramie montażowej**      **CPH 0006 A**  
do montażu natynkowego lub w szafie typu Rack 482,6 mm