

HBE 0012 A Obudowa rozszerzeń, do montażu ściennego

www.boschsecurity.com




BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Obudowa rozszerzeń
- ▶ Do montażu ściennego

Obudowa HBE 0012 A mieści maksymalnie 12 modułów oraz akumulatory i zasilacze.

Ogólne informacje o systemie

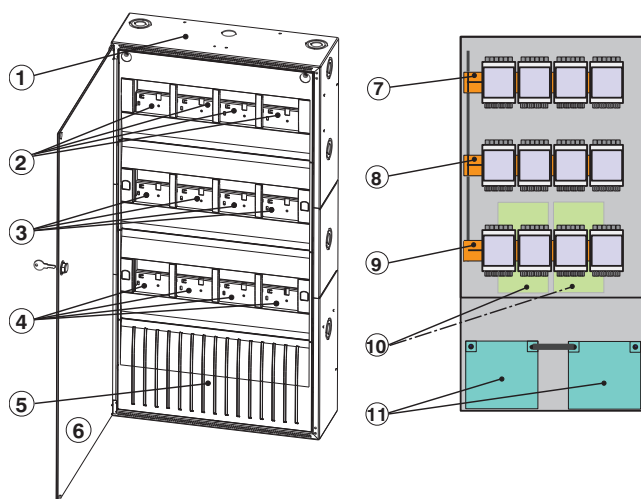

Poz.	Opis
1	Obudowa
2	Moduły 1 - 4
3	Moduły 5 - 8
4	Moduły 9 - 12
5	Miejsce na 2 akumulatory lub 1 dystrybutor zasilania
6	Przezroczyste drzwiczki przednie (opcja)
7	Szyna przyłączeniowa do modułów 1 - 4
8	Szyna przyłączeniowa do modułów 5 - 8
9	Szyna przyłączeniowa do modułów 9 - 12
10	Zasilacz
11	2 akumulatory 12 V / 28 Ah lub 1 dystrybutor zasilania

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

- Może być wyposażona w następujące elementy:

- 3 szyny przyłączeniowe PRD 0004 A długie, każda do 4 modułów
- 1 uchwyt zasilacza FPO-5000-PSB-CH do obudów centrali sygnalizacji pożaru
- 2 baterie 12 V/28 Ah lub 1 dystrybutor zasilania HPD 0000 A
- Możliwość rozbudowy o następujące elementy:
 - Duże przezroczyste drzwiczki przednie z zamkiem po prawej stronie FDT 0001 A
 - Duże przezroczyste drzwiczki przednie z zamkiem po lewej stronie FDT 0002 A
- Centrala sygnalizacji pożaru musi być zainstalowana i obsługiwana w czystym i suchym pomieszczeniu.

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Obudowa
1	Kabel połączeniowy magistrali CAN, długość kabla 190 cm

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Materiał obudowy	blacha stalowa, malowana
Kolor obudowy	szary, RAL 7015 Przód: antracyt, RAL 7016

Wymiary	
• HCP 0006 A	ok. 63,8 x 44 x 14,9 cm
• HBC 0010 A i HBE 0012 A	ok. 84 x 44 x 14,9 cm
• PSB 0004 A	ok. 50,2 x 44 x 14,9 cm
• PSS 0002 A i DIB 0000 A	ok. 26,7 x 44 x 14,9 cm
Ciężar	
• HCP 0006 A	ok. 12,5 kg
• HBC 0010 A i HBE 0012 A	ok. 17 kg
• PSB 0004 A	ok. 11,4 kg
• PSS 0002 A i DIB 0000 A	ok. 6,4 kg

Informacje do zamówień

HBE 0012 A Obudowa rozszerzeń, do montażu ściennego

do montażu natynkowego, podtynkowego lub w szafie typu Rack 482,6 mm

Numer zamówienia **HBE 0012 A**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com